





外形図
OUTLINE DRAWING

端子配列
Terminal arrangement



端子ねじサイズ
Terminal screw size



TB1	TB2. 3. 4. 5. 6	
M3.5	-	M3.5

TB2. 3. 4. 5. 6 : スプリングクランプ端子台
Spring clamp terminal block
電線サイズ 0.25~1.5mm²/AWG 24~16
Wire size

操作パネルキー配列
OPERATION PANEL key arrangement

質量
Mass

	D	D1	D2
0.1K-008 0.2K-014	80.5	10	48.5
0.4K-025	132.5	32	78.5
0.75K-042	142.5	42	78.5

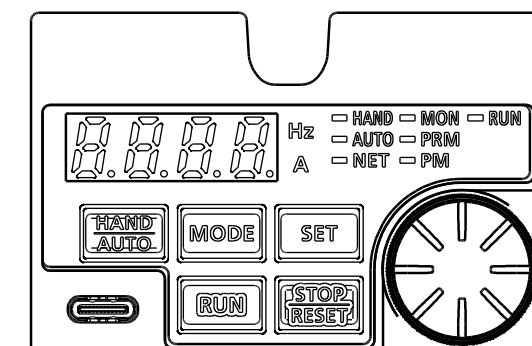

(寸法単位: mm
DIM. IN mm

定格名板
Rating plate

常用
保留
一時


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG. BC113C015 (1/2)
NO




インバータ FR-D820S-0.1K-008/0.2K-014
Inverter FR-D820S-0.4K-025/0.75K-042

外形図
OUTLINE DRAWING

端子台配置
Terminal block layout

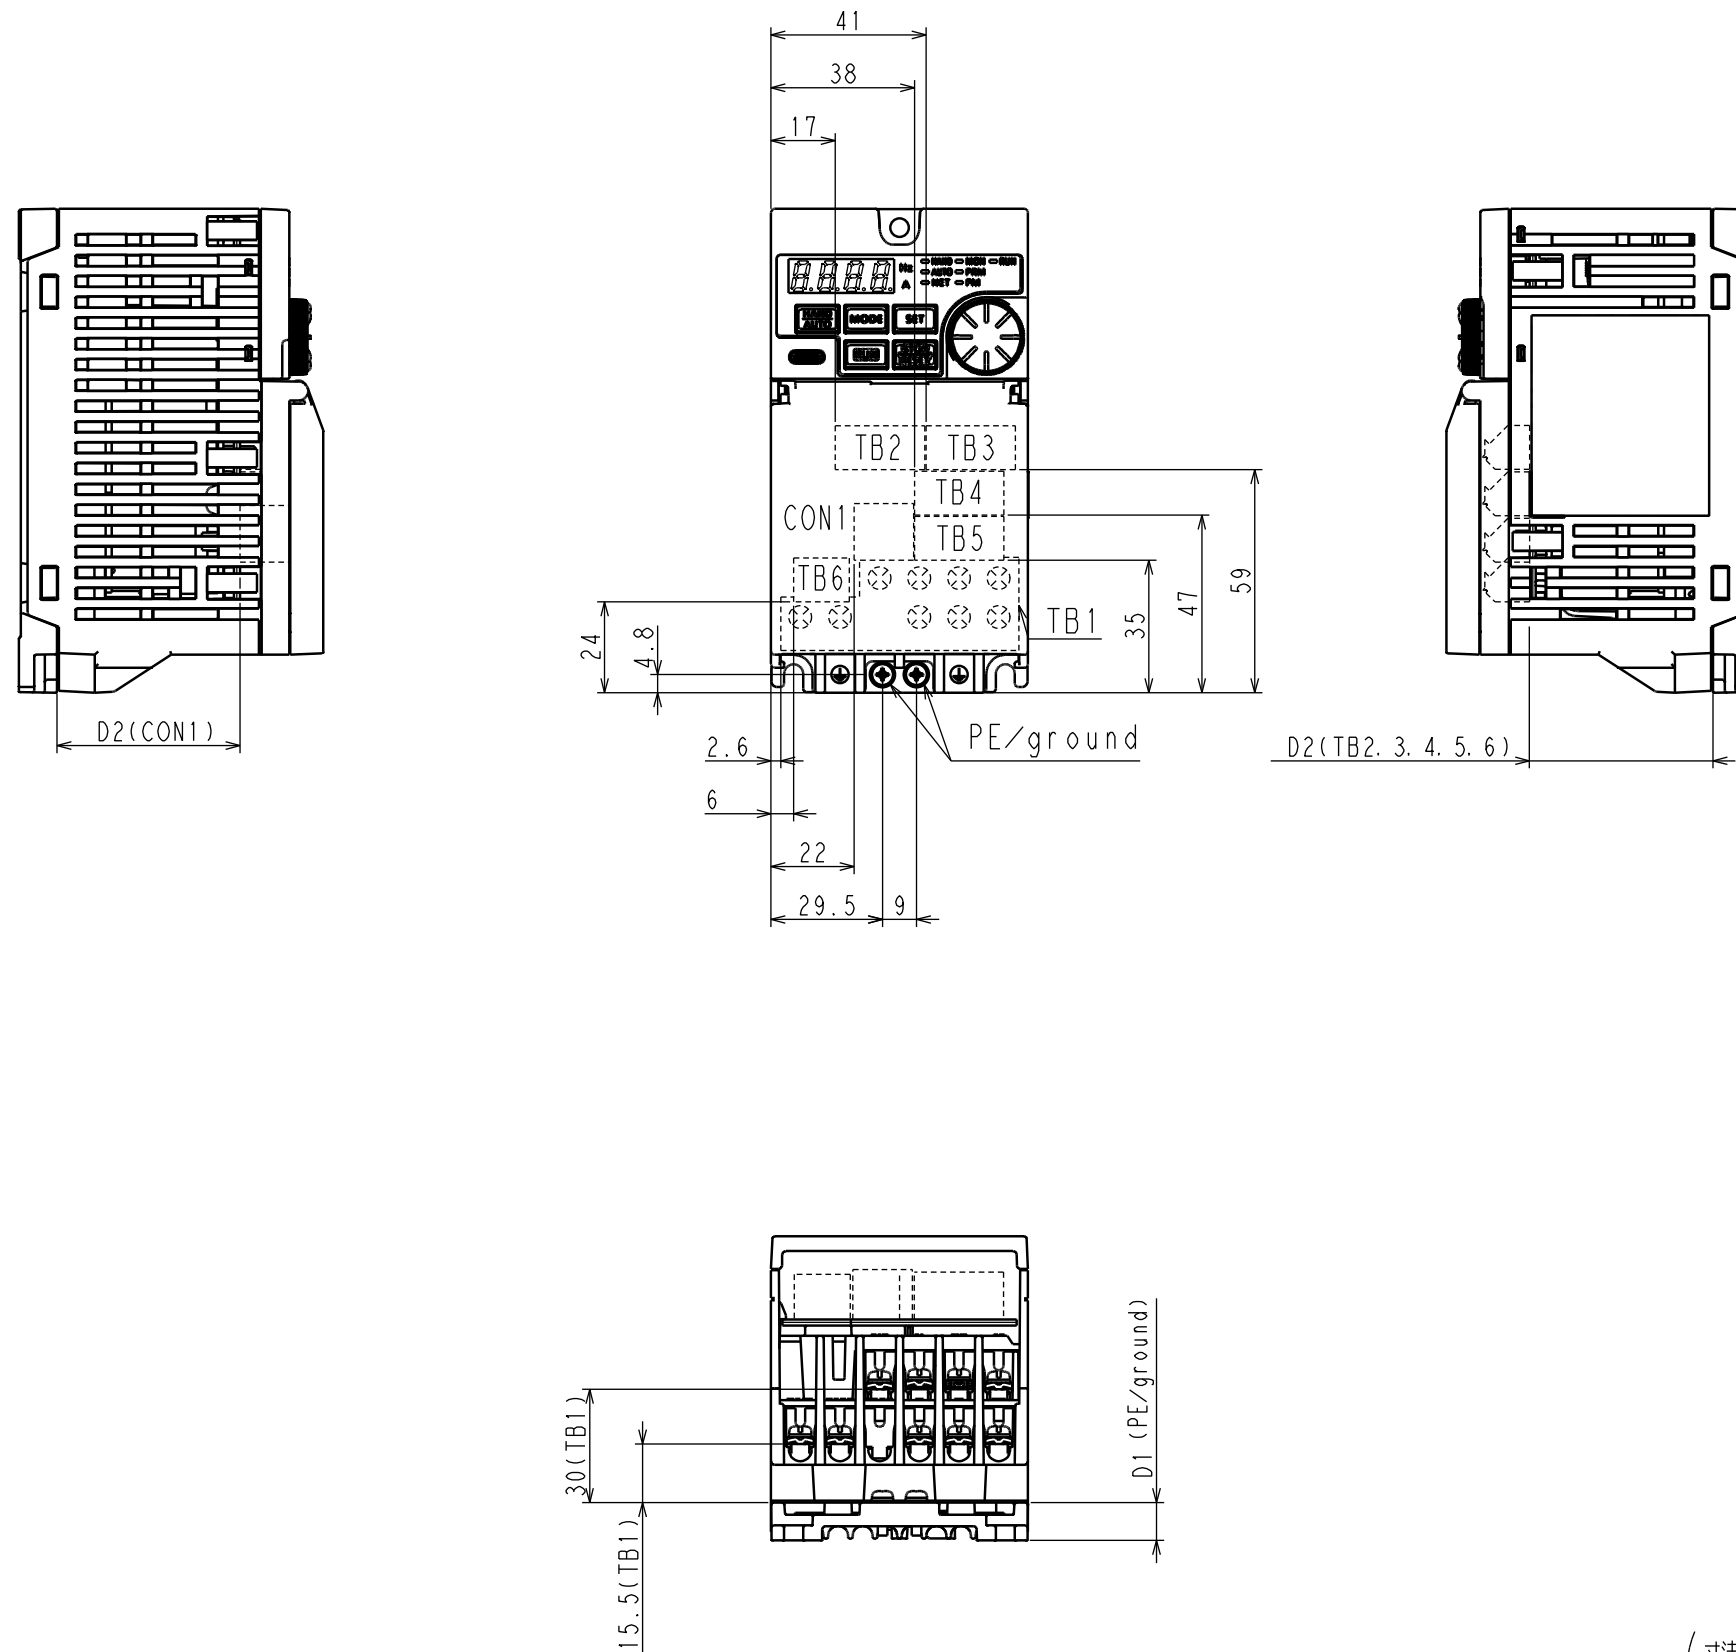

端子台詳細図
Detail drawings of terminal blocks

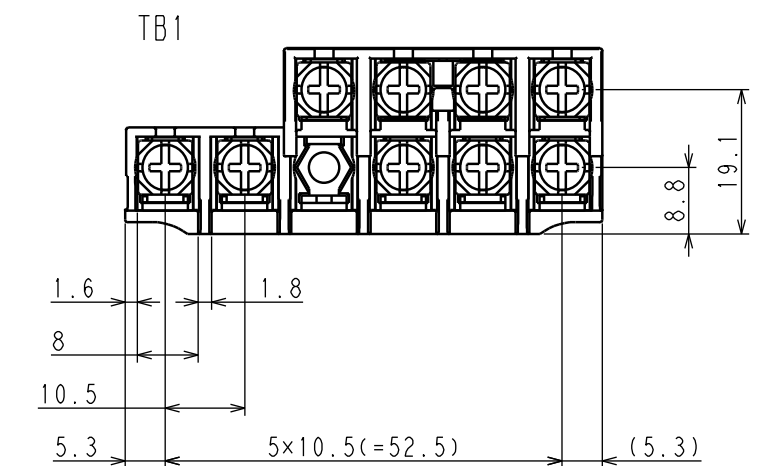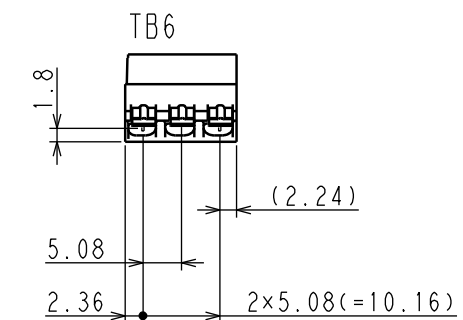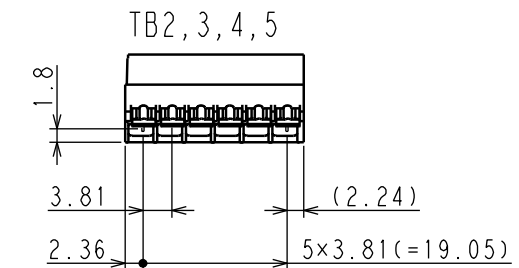

寸法単位: mm
DIM. IN mm

常用
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG. BC113C015 (2/2)
NO.