


47系列數位化顯示器

脈波頻率信號數位化顯示器

(4½位數, LED顯示)

主要機能與特色

- 4½位數數位化顯示器
- 1/8 DIN尺寸
- 接受脈波列輸入, 用於測量旋轉速度或時間
- 具比例縮放機能, 可表示速度(m/s)、轉速(rpm)等
- 具警報聲音輸出選項
- 最大值和最小值顯示
- 前面板 IP66防護等級
- 可分離式接線端子台
- 標配防止脫落的端子蓋, 可防止觸電

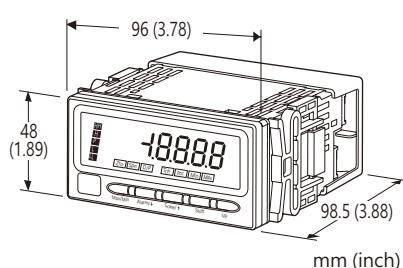

型號: 47LPA-1[1][2][3]-[4][5]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: 47LPA-1[1][2][3]-[4][5]
請參考下面 [1]~[5] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: 47LPA-1A1G-M2/B/Q)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如: /C01/S01/SET)

輸入信號

1: 開集極電路或電壓脈波

[1] DC輸出信號

0: 無

電流輸出

- A: 4~20mA DC (負載阻抗 550Ω以下)
D: 0~20mA DC (負載阻抗 550Ω以下)

電壓輸出

- 4: 0~10V DC (負載阻抗 10kΩ以上)
5: 0~5V DC (負載阻抗 5000Ω以上)
6: 1~5V DC (負載阻抗 5000Ω以上)
4W: -10~+10V DC (負載阻抗 10kΩ以上)

[2] 警報輸出

0: 無

1: N.O.繼電器接點, 4點

2: 雙切繼電器接點, 2點

[3] 顯示顏色

- R: 紅色
YR: 橙色
G: 綠色
BG: 青綠色
B: 藍色
W: 白色

[4] 供給電源

AC電源

M2: 100~240V AC

(容許電壓範圍 85~264V, 50/60Hz)

DC電源

R: 24V DC

(容許電壓範圍 24V±10%, 最大漣波 10%p-p)

P: 110V DC

(容許電壓範圍 85~150V, 最大漣波 10%p-p)

[5] 選項(可複選)

警報聲音

空白: 無

/B: 有(有警報輸出時才可選擇)

其它選項

空白: 無

/Q: 有以述以外的其它選項(由選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

操作部件和顯示器無塗層處理。

/C01: 矽膠塗層

/C02: 聚氨酯塗層

/C03: 橡膠塗層

端子螺絲材質

/S01: 不銹鋼

出廠時設定

/SET: 根據訂購資訊表(No. ESU-9515)進行預設

一般規格

構造: 盤面嵌入式

防護等級: IP66 (僅適用按照面板開孔尺寸安裝時的顯示器正面)

連接方式: M3可分離式螺絲端子台 (扭力 0.6N·m)

端子螺絲: 鍍鎳鋼(標準)或不銹鋼

外殼材質: 阻燃樹脂(灰色)

隔離: 輸入-DC輸出-HH警報輸出或H警報輸出-L警報輸出

或 LL警報輸出-供給電源之間

設定項目: (前面板)

- 比例縮放範圍
- 輸入種類
- 警報設定值
- 滯後(死區)幅度
- 其它

(詳細內容請參閱使用說明書)



MG CO., LTD.

www.mgco.jp

保護機能: 可禁止按鈕操作, 保護設定值

檢出位準: ON需 4.5~26.4V或端子1~5之間短接;
OFF需 -26.4~0.6V

顯示規格

顯示器: 文字高度16mm(.63), 4½位數, 7段式 LED

輸入表示: 有效脈波列檢出後"D/P"指示燈亮 1秒(輸入範圍為 F10K和 F0.1M, 信號縮放比例為 1/100時), 控制輸入時"Tch"指示燈亮燈。

顯示範圍: -19,999~19,999

小數點位置: 10⁻¹, 10⁻², 10⁻³, 10⁻⁴ 或無小數點

0顯示: 高位數的 0不顯示

超出範圍顯示: 顯示值超出比縮放範圍時"-19999"或 "19999"閃爍。當輸入信號超出可用範圍時, 會閃爍顯示"S.ERR"和"Max"。

警報狀態指示

- LL指示燈: 當 LL警報動作時, 亮綠燈
- L指示燈: 當 L警報動作時, 亮綠燈
- H指示燈: 當 H警報動作時, 亮紅燈
- HH指示燈: 當 HH警報動作時, 亮紅燈
- P指示燈: 當上述警報均未動作時, 亮琥珀色燈

注意: "P"只在無警報輸出類型時才會 ON。"LL"或"HH"在 2點警報輸出類型時不會 ON。

全部都可以設定上限警報或下限警報。

■ 機能指示燈: Zro, Spn, D/P, Tch, Fnc, Min, Max
顯示模式狀態和動作狀態, 琥珀燈 ON或閃爍。

■ 單位顯示: 附單位貼紙

DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s², inch, ℓ , ℓ /s, ℓ /min, ℓ /h, m³, m³/sec, m³/min, m³/h, Nm³/h, N·m, N/m², g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm等

輸入規格

傳感器用電源: 12V DC±10%, 30mA

電流限制保護: 約 60mA

輸入頻率範圍: 0~0.01Hz到 0~100kHz

(無法測量頻率固定, 但佔空比會變化的波形。)

時間範圍: 0~1秒到 0~100秒

最小脈波寬度: 5 μ s (ON與 OFF兩者皆是)

出廠時預設範圍: 0~100kHz

■ 開集極電路輸入

檢出電壓/電流: 約 8V DC /1.6mA

檢出位準: ON需 \leq 300 Ω /0.6V; OFF需 \geq 10k Ω /4.5V

■ 電壓脈波輸入

電壓範圍: 0~5V到 0~26.4V, ±5~±26.4V

(±輸入為相同的絕對電壓值。或 \geq 50kHz時 ±10V)

輸入波形: 方波 (下降沿檢出)

輸入阻抗: \geq 10k Ω

Low位準: -26.4~0.6V DC

High位準: 4.5~26.4 V DC

■ 控制輸入: 停止測量

檢出時間: \geq 200ms

輸出規格

■ DC輸出

- DC電流輸出
可輸出範圍: -5~+105%

- DC電壓輸出
可輸出範圍: -5~+105%

■ 警報輸出: 繼電器接點

額定負載: 250V AC @3A ($\cos\theta = 1$),
30V DC @3A (電阻性負載)

最大開閉電壓: 250V AC, 30V DC

最大開閉功率: 750VA, 90W (電阻性負載)

最小適用負載: 5V DC @10mA

機械壽命: 500萬次以上 (頻度 180次/分鐘)

安裝規格

耗電量

- AC電源: 約 6.5VA
- DC電源: 約 3W

使用溫度範圍: -10~+55°C (14~131°F)

使用濕度範圍: 30~90%RH (無結露)

固定方式: 壁掛或 DIN滑軌

重量: 300g (0.66lb)

性能

基準精度

- 顯示部: $\pm 0.1\% \pm 1$ 刻度
- 輸出部: ±0.1%

(DC輸出精度 = 顯示部精度 + 輸出部精度)

溫度係數: $\pm 0.015\%/\text{°C}$ ($\pm 0.008\%/\text{°F}$)

輸出分解能: 最大 14位元

反應時間: 1個輸入脈波周期+0.5秒以下

(警報輸出: 90%設定時 0→100%輸入)

DC輸出反應時間: 1個輸入脈波周期+0.5秒以下 (0→90%)

電源電壓變動的影響: ±0.1% /容許電壓範圍內

絕緣阻抗: \geq 100M Ω /500V DC

耐電壓: 2000V AC @1分鐘

(輸入- DC輸出- HH警報輸出或 H警報輸出-L警報輸出或 LL警報輸出-供給電源-大地之間)

標準與認證

EU符合性:

EMC指令

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低電壓指令

EN 61010-1

測量類別 II (警報輸出)

安裝類別 II (電源)



污染等級 2


輸入或 DC 輸出-警報輸出-供給電源: 加強絕緣隔離(300V)

輸入- DC 輸出: 基本絕緣隔離(300V)

RoHS 指令

端子部保護構造: 手指保護(VDE 0660-514)

前面板視圖

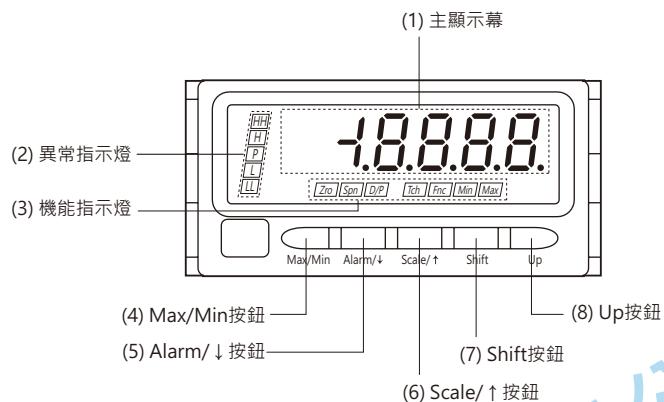


• 機能名稱

No.	名稱	機能
(1)	主顯示幕	顯示目前值、設定值和設備狀態。
(2)	異常指示燈	顯示輸入信號的警報狀態。
(3)	機能指示燈	指示每種設定模式下的狀態。
(4)	Max/Min按鈕	用於切換主顯示幕顯示現在值、最大值和最小值。
(5)	Alarm/ ↓ 按鈕	用於確認警報設定值、切換到警報設定模式等，或在每個設定模式下切換其設定項目。
(6)	Scale/ ↑ 按鈕	用於切換到比例縮放設定模式，或在每個設定模式下切換其設定項目。
(7)	Shift按鈕	移動到每種設定模式下的設定狀態或在數值位數之間移動。
(8)	Up按鈕	用於改變及套用設定值。


注意: 有關各項機能的詳細說明, 請參閱操作說明書。

外型尺寸及端子配置圖 單位: mm (inch)


■ 上視圖

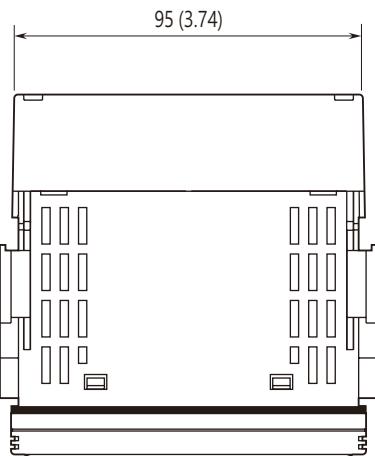

■ 前視圖

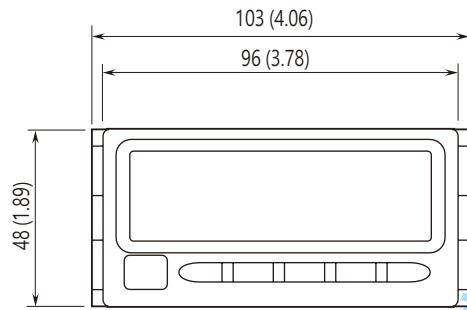


■ 側視圖

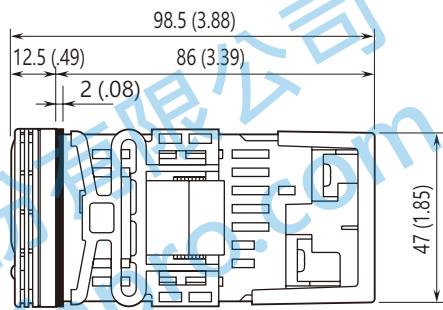


■ 後視圖


- 無警報輸出

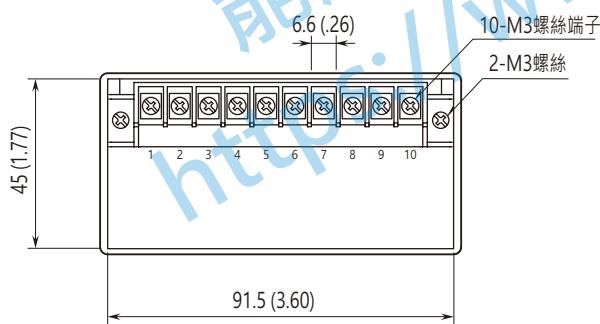

- 警報輸出

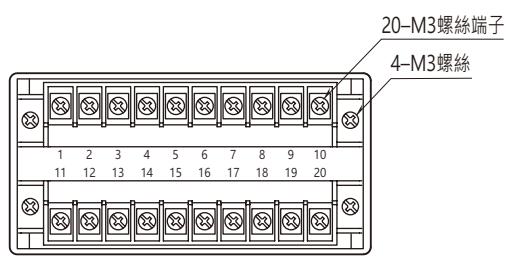

開孔尺寸圖 單位: mm

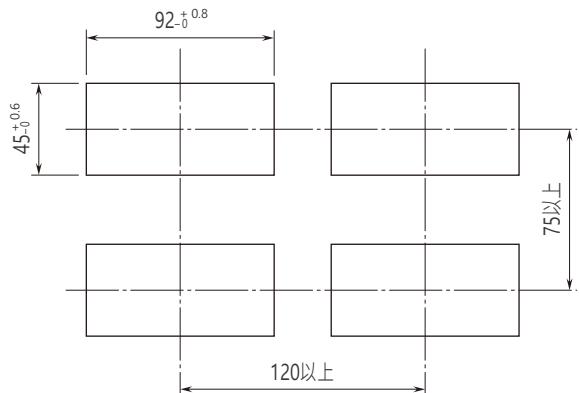


盤面厚度: 1.6~8.0mm

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>




電路概要和接線圖


■ 警報輸出代碼0: 無警報輸出

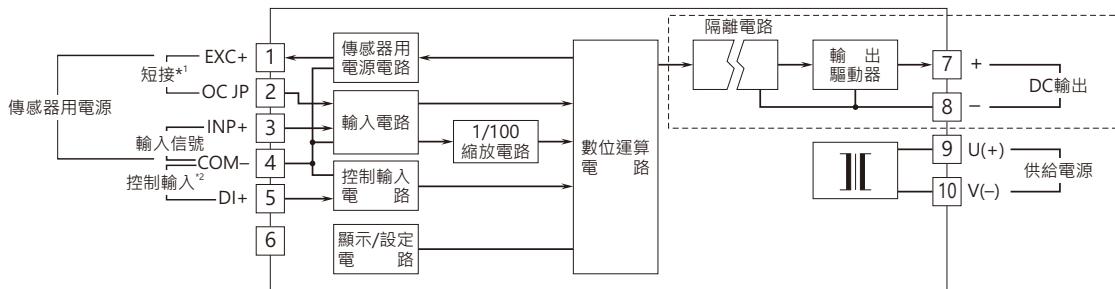

■ 警報輸出代碼1: N.O.繼電器接點, 4點

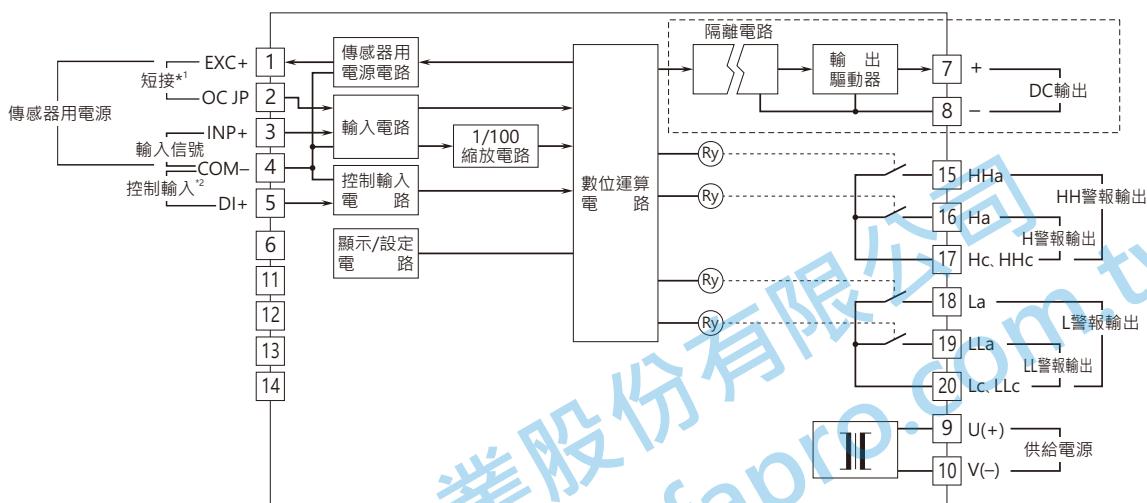

■ 警報輸出代碼2: 雙切繼電器接點, 2點

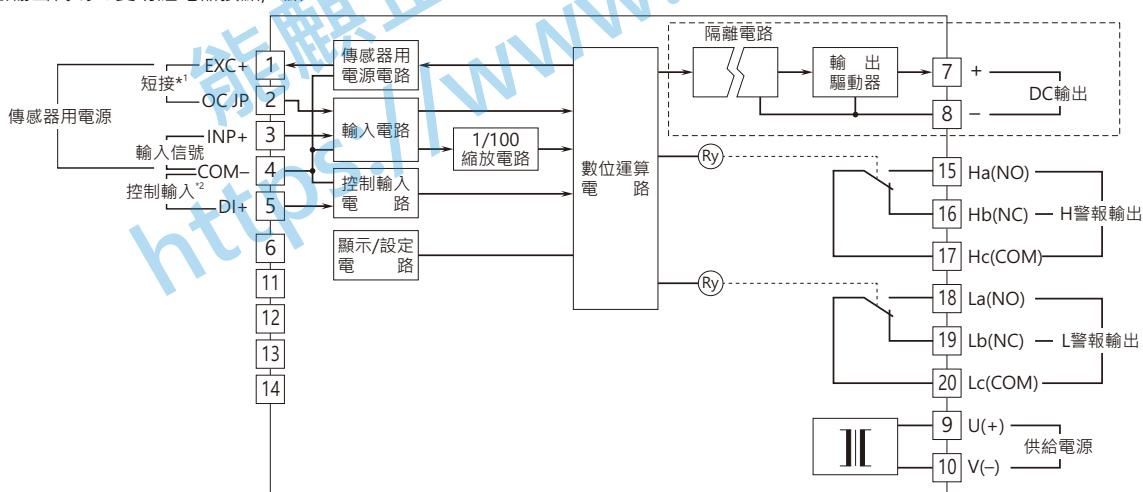


*1. 開集極電路輸入時請短接(請參閱下圖)。

*2. 有關控制輸入的詳細連接, 請參閱操作說明書(EM-9515-B)。


■ 輸入接線範例

• 開集極電路輸入




■ 繼電器保護方法

• AC負載時

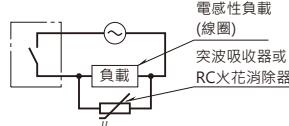

• DC負載時

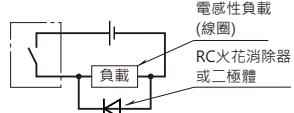

注意1: 虛線框內的部分僅適用於 DC 輸出選項時。

注意2: 輸入信號如發生振動, 將會導致無法精確測量。

請在輸入端並聯一個電容器(10000pF)或類似元件, 以消除輸入信號的不穩定性。





規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>

