

## 屋外設置形2線式変換器 6B・UNIT シリーズ


2:M20×1.5

3:PG 13.5

## ロードセル変換器

## 主な機能と特長

- IP66/IP67ハウジングで屋外設置が可能
- ステンレス製屋外ハウジングを選択可能
- 2線式のロードセルおよび半導体式圧力センサ変換器
- 電圧をパルス状に印加することにより、2線式でブリッジ抵抗350Ω用を実現
- 入出力間非絶縁
- ゼロ調整範囲0～80%、スパン調整範囲100～20%



## 形式:6BLC-02①②③

## 価格

基本価格 78,000円

加算価格

取付金具付属 +2,000円

屋外設置ハウジング材質

ステンレス鋳物 +50,000円

## ご注文時指定事項

・形式コード:6BLC-02①②③

①～③は下記よりご選択下さい。

(例:6BLC-020A1)

## 防爆認定

0:なし

## 組合せロードセル

2:2mV/V

## ①電気配線接続口

0:G 1/2

1:1/2 NPT

## ②屋外設置ハウジング材質

A:アルミニウムダイカスト

S:ステンレス鋳物

## ③取付金具

0:なし

1:付属

## 機器仕様

保護等級:NEMA 4X、IP66/IP67

電気配線接続口:「ご注文時指定事項」の項参照

回路接続方式:M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)

主要部材質

・変換器ケース:アルミニウムダイカスト

端子ねじ:鉄にニッケルメッキ

・屋外設置用ハウジング

本体:アルミニウムダイカストまたはSCS14ステンレス鋳物

塗装色:銀色(エポキシ塗装)

取付金具:SUS 304

取付金具適用パイプ:1 1/2～2"

アイソレーション:入力・出力-屋外設置ハウジング間

ゼロ調整範囲:0～80%(内部にて調整可)

スパン調整範囲:100～20%(内部にて調整可)

## 入力仕様

●組合せロードセル仕様

定格出力電圧:2mV/V

ブリッジ抵抗値:350Ω以上

●印加電圧

印加方式:電圧パルス方式

電圧:5V


## 出力仕様

出力信号:4～20mA DC

許容負荷抵抗値および供給電圧の関係:

許容負荷抵抗(Ω)=(供給電圧(V)-13(V))÷0.02(A)

(導線抵抗も含む)

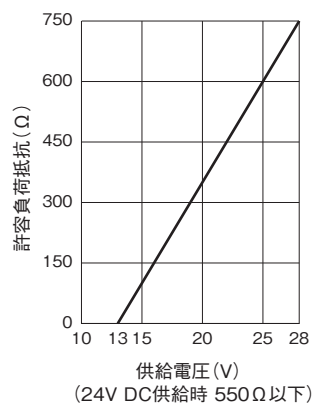

## 設置仕様

供給電圧:13~28V DC

使用温度範囲:-5~+70℃

質量:約1.5kg(アルミニウムダイカストの場合)

約4.2kg(ステンレス鋳物の場合)

## 性能(スパンに対する%で表示)

基準精度:±0.2%

温度係数:±0.02%/℃

応答時間:0.5s以下(0→90%)

絶縁抵抗:

入力・出力-屋外設置ハウジング間

100MΩ以上/500V DC

耐電圧:

入力・出力-屋外設置ハウジング間

1500V AC 1分間





●記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承下さい。

●ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文に際して」を必ずご確認下さい。

[http://www.m-system.co.jp/info\\_order/index.html](http://www.m-system.co.jp/info_order/index.html)

●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取り下さい。

詳しくは下記URLより「安全保障輸出管理について」をご覧ください。

<http://www6.m-system.co.jp/Parametersheet/index.html>

お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321