

A-UNIT系列警報設定器(微調旋鈕調整)

設定方式

1: 螺絲起子調整(單圈)


測速發電機信號警報設定器

主要機能與特色

- 在輸入的測速發電機 AC電壓預設位準條件下, 提供雙切繼電器接點輸出
- 2點(上限/下限)警報輸出
- 可選擇警報動作時線圈激磁或非激磁
- 可調整滯後(死區)幅度
- 使用密封式繼電器
- 繼電器接點可連接 110V DC負載
- 可高密度安裝

應用例

- 用於警報器(集合警報裝置)輸入
- 各種警報應用

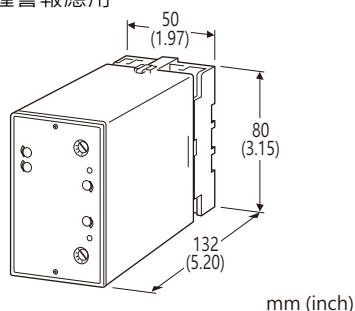

型號: ATG-[1][2][3]-[4][5]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: ATG-[1][2][3]-[4][5]
請參考下面 [1]~[5] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: ATG-1111-B/Q)
- 特殊輸入範圍 (適用於代碼 U)
- 指定選項代碼 /Q 的規格
(例如: /C01/S01)

[1] 輸入信號

電壓輸入

- 1: 0~35V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 2: 0~50mV AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 3: 0~60mV AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 4: 0~100mV AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 5: 0~1V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 6: 0~10V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 7: 0~100V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 8: 0~110V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- 9: 0~150V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- A: 0~200V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- B: 0~250V AC (輸入阻抗 100kΩ以上)
- U: 指定電壓範圍 (請參閱輸入規格)
(0%輸入必須為 0V。)

[2] 第1警報輸出

- 1: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 2: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)
- 3: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 4: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)

[3] 第2警報輸出

- 1: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 2: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)
- 3: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 4: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)

[4] 供給電源

AC電源

- B: 100V AC
- C: 110V AC
- D: 115V AC
- F: 120V AC
- G: 200V AC
- H: 220V AC
- J: 240V AC

DC電源

- S: 12V DC
- R: 24V DC
- V: 48V DC
- P: 110V DC

[5] 選項

空白: 無

/Q: 有選項 (由選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

- /C01: 矽膠塗層
- /C02: 聚氨酯塗層
- /C03: 橡膠塗層

端子螺絲材質

- /S01: 不銹鋼

一般規格

結構: 插拔式設計
 配線方式: M3.5螺絲端子
 端子螺絲: 鍍鎳鋼(標準)或不銹鋼
 外殼材質: 阻燃樹脂(黑色)
 隔離: 輸入-第1警報輸出-第2警報輸出-供給電源之間
 零點(zero)調整範圍: -5~+5%(前面板)
 跨度(span)調整範圍: 95~105%(前面板)
 設定值調整: 270°旋轉螺絲起子調整(前面板), 0~100%個別調整
 滯後(死區)幅度調整: 1~100%(前面板)
 監視指示燈: 紅色 LED, 警報發生時亮燈(第1警報);
 綠色 LED, 警報發生時亮燈(第2警報)
 開機延遲計時器: 送電後, 警報器線圈延遲約 2秒激磁

安裝規格

供給電源

- AC電源: 動作電壓範圍為額定電壓 $\pm 10\%$, 50/60 ± 2 Hz, 約 2VA
- DC電源: 動作電壓範圍為額定電壓 $\pm 10\%$;
但, 110V額定時為 85~150V, 最大漣波 10%p-p,
約 2W (24V時約 80mA)

使用溫度範圍: -5~+60°C (23~140°F)

使用濕度範圍: 30~90%RH (無結露)

固定方式: 壁掛或 DIN滑軌

重量: 450g (0.99lb)

性能 (跨度的百分比)

警報動作點的再現性: $\pm 0.5\%$

溫度係數: $\pm 0.05\%/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.03\%/^{\circ}\text{F}$)

反應時間: ≤ 0.7 秒 (90%設定時 0 $\rightarrow$ 100%輸入)

電源電壓變動的影響: $\pm 0.1\%$ / 電壓範圍內

絕緣阻抗: $\geq 100\text{M}\Omega$ / 500V DC

耐電壓: 2000V AC @1分鐘 (輸入-第1警報輸出-第2警報輸出-供給電源-大地之間)

輸入規格

AC電壓輸入: 0~250V AC

最小跨度(span): 50mV

輸入頻率: 15Hz~1kHz (100%輸入時)

輸入阻抗: $\geq 100\text{k}\Omega$

輸出規格

- 繼電器接點: 100V AC @1A ($\cos\theta = 1$)
 120V AC @1A ($\cos\theta = 1$)
 240V AC @0.5A ($\cos\theta = 1$)
 30V DC @1A (電阻性負載)

最大開閉電壓: 380V AC或 125V DC

最大開閉功率: 120VA或 30W


最小適用負載: 5V DC @10mA

機械壽命: 5000萬次

電感性負載使用時, 為了有效地延長繼電器的壽命, 建議採用外部保護。

警報動作


()內為端子編號

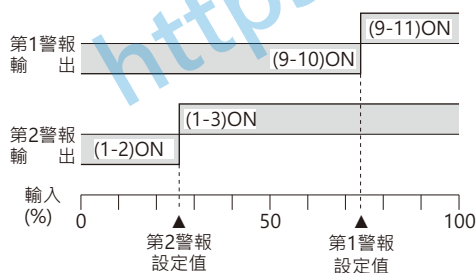


停電時的動作:

- 警報輸出代碼為 1、4時, 端子(1-2)、(9-10)ON導通
- 警報輸出代碼為 2、3時, 端子(1-3)、(9-11)ON導通

前面板視圖

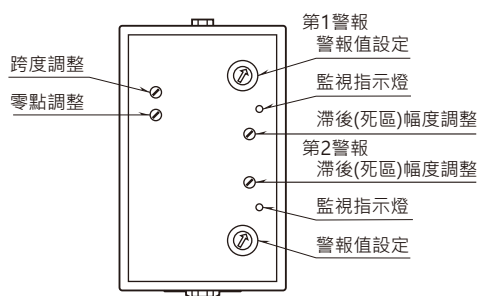


外型尺寸及端子配置圖 單位: mm (inch)

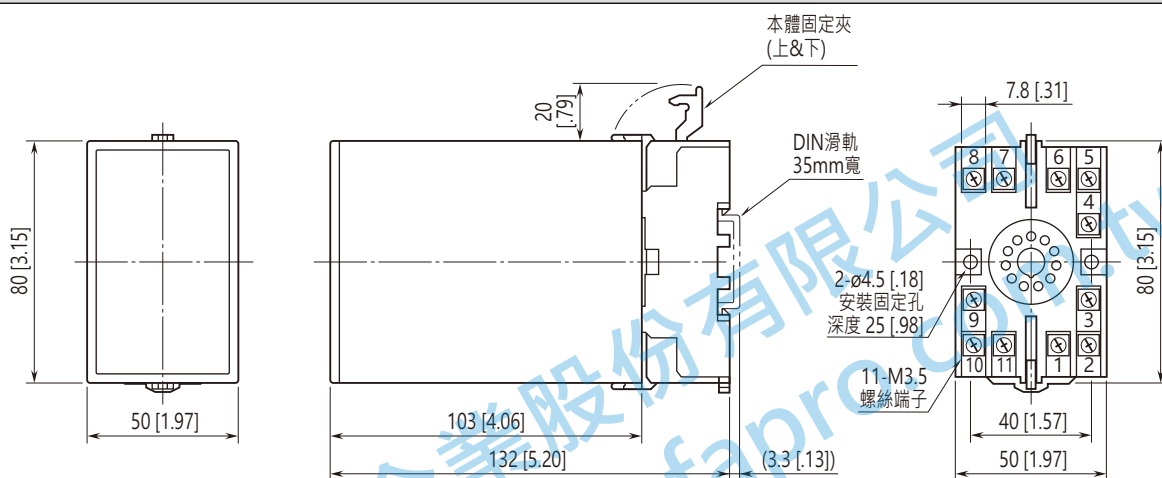

• 安裝時, 各單元之間不需要保留額外的空間。


電路概要和接線圖

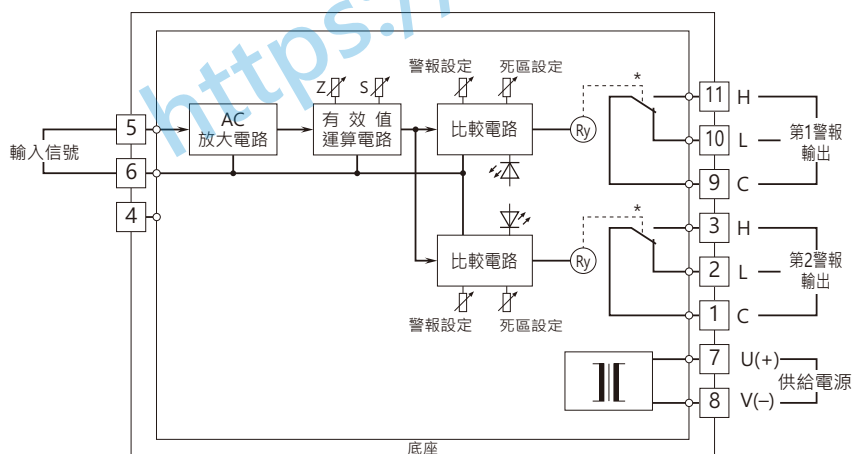


* 警報輸出代碼為“1”、“4”時, 供給電源 OFF 時的接點狀態。

繼電器保護方法

AC 負載時



DC 負載時



規格如有更改, 恕不另行通知。