

超迷你信號變換器 Mini-M系列

平方根運算器


(隔離)

主要機能與特色

- 對直流輸入信號進行平方根運算的變換器
- 低端斷流器 (Low-end cutout)

應用例

- 差壓流量計的平方根(線性化)處理

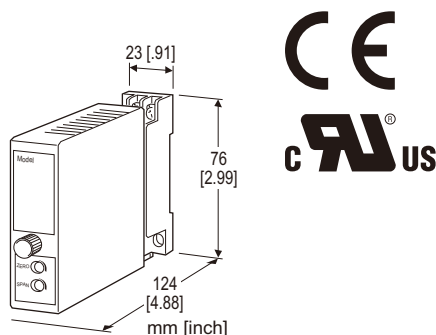

型號: M2FLS-[1][2]-[3][4]

訂購時指定事項

- 型號代碼: M2FLS-[1][2]-[3][4]
從下面 [1] 到 [4] 項目中指定各項代碼。
(例如 M2FLS-6A-M2/CE/Q)
- 特殊輸入和輸出範圍 (適用於代碼 Z 和 0)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如 /C01/S01)

[1] 輸入信號

電流

- A: 4 – 20 mA DC (輸入阻抗 250 Ω)
- B: 2 – 10 mA DC (輸入阻抗 500 Ω)
- C: 1 – 5 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)
- D: 0 – 20 mA DC (輸入阻抗 50 Ω)
- E: 0 – 16 mA DC (輸入阻抗 62.5 Ω)
- F: 0 – 10 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)
- G: 0 – 1 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)
- H: 10 – 50 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)
- GW: -1 – +1 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)
- FW: -10 – +10 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)
- Z: 指定電流 (請參閱輸入規格)

電壓

- 3: 0 – 1 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)
- 4: 0 – 10 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)
- 5: 0 – 5 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)
- 6: 1 – 5 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)

4W: -10 – +10 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)

5W: -5 – +5 V DC (最小輸入阻抗 1 MΩ)

0: 指定電壓 (請參閱輸入規格)

[2] 輸出信號

電流

- A: 4 – 20 mA DC (最大負載阻抗 750 Ω)
- B: 2 – 10 mA DC (最大負載阻抗 1500 Ω)
- C: 1 – 5 mA DC (最大負載阻抗 3000 Ω)
- D: 0 – 20 mA DC (最大負載阻抗 750 Ω)
- E: 0 – 16 mA DC (最大負載阻抗 900 Ω)
- F: 0 – 10 mA DC (最大負載阻抗 1500 Ω)
- G: 0 – 1 mA DC (最大負載阻抗 15 kΩ)
- Z: 指定電流 (請參閱輸出規格)

電壓

- 1: 0 – 10 mV DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- 2: 0 – 100 mV DC (最小負載阻抗 100 kΩ)
- 3: 0 – 1 V DC (最小負載阻抗 1000 Ω)
- 4: 0 – 10 V DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- 5: 0 – 5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- 6: 1 – 5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- 4W: -10 – +10 V DC (最小負載阻抗 10 kΩ)
- 5W: -5 – +5 V DC (最小負載阻抗 5000 Ω)
- 0: 指定電壓 (請參閱輸出規格)

[3] 供給電源

AC 電源

- M: 85 – 264 V AC (工作電壓範圍 85 – 264 V, 47 – 66 Hz)
(選項'標準&認證'代碼請選擇 '/N')
- M2: 100 – 240 V AC (工作電壓範圍 85 – 264 V, 47 – 66 Hz)
(UL 規格品為 90 – 264 V)

DC 電源

- R: 24 V DC
(工作電壓範圍 24 V ±10 %, 最大漣波 10 %p-p)
- R2: 11 – 27 V DC
(工作電壓範圍 11 – 27 V, 最大漣波 10 %p-p)
(選項'標準&認證'代碼請選擇 '/N')
- P: 110 V DC
(工作電壓範圍 85 – 150 V, 最大漣波 10 %p-p)
(UL 規格品為 110 V ±10 %)

[4] 選項 (可複選)

標準&認證 (必須指定)

- /N: 無 CE 或 UL
- /CE: CE 標誌
- /UL: UL 認證, CE 標誌

其它選項

- 空白: 無
- /Q: 上述以外的選項 (指定規格)

選項規格：Q(可複選)

塗層 (有關詳細訊息，請參考 M-System 的網站。)

/C01: 矽膠塗層

/C02: 聚氨酯塗層

/C03: 橡膠塗層 (UL 不適用)

/C04: 聚烯烴塗層 (UL 不適用)

端子螺絲材料

/S01: 不銹鋼 (UL 不適用)

一般規格

結構：薄型插入式(Plug-in)設計

配線方式：M3螺絲端子連接(扭力0.8 N·m)

端子螺絲：鉻化鋼(標準)或不銹鋼

外殼材料：阻燃樹脂(黑色)


隔離：輸入-輸出-電源之間

輸出範圍：0 ~ 110 % (1 ~ 5 V DC時)

零點(Zero)調整範圍：-5 ~ +5 % (可從正面調整)

跨度(Span)調整範圍：95 ~ 105 % (可從正面調整)

低端斷流器：輸出約 4 ~ 8 % 以下強制為0



輸入規格

■ DC電流：

內建分流阻抗連接到輸入信號端子(0.5W)

代碼 Z 時請指定輸入阻抗值。

■ DC電壓：-300 ~ +300 V DC

最小跨度(span)：1 V

偏移量(offset)：最大 1.5倍跨度

輸入阻抗：≥ 1 MΩ

輸出規格

■ DC電流：0 - 20 mA DC

最小跨度(span)：1 mA

偏移量(offset)：最大 1.5倍跨度

容許負載阻抗：輸出端子間電壓為 15V以下的阻抗值

■ DC電壓：-10 ~ +12 V DC

最小跨度(span)：5 mV

偏移量(offset)：最大 1.5倍跨度

容許負載阻抗：輸出端子間電流為1 mA以下的阻抗值

(輸出大於 0.5 V時)

安裝規格

耗電量

•AC:

100V AC時約 3VA

200V AC時約 4VA

264V AC時約 5VA

•DC: 約 3W

使用溫度範圍：-5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)

使用濕度範圍：30 ~ 90 %RH (無結露)

固定：壁掛或DIN滑軌

重量：150 g (0.33 lb)

性能 (跨度的百分比)

基準精度：±0.2 % (輸入信號 1 - 100 %)

溫度係數：±0.015 %/°C (±0.008 %/°F)

反應時間：≤ 0.5秒 (0 - 90 %)

線路電壓變動的影響：在電壓範圍內為 ±0.1 %

絕緣阻抗：100 MΩ以上/500 V DC

耐電壓：輸入-輸出-電源-接地之間 2000V AC 1分鐘

標準及認證

EU符合性：

EMC 指令

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低電壓指令

EN 61010-1

測量類別 II (輸入)

安裝類別 II (電源)

污染等級 2

輸入或輸出-供給電源：加強絕緣隔離 (300 V)

輸入-輸出：基本絕緣 (300 V)

RoHS 指令

認證：


UL/C-UL 非易燃 I 類，2 區，A、B、C 和 D 組

(ANSI/ISA-12.12.01, CAN/CSA-C22.2 No.213)

UL/C-UL 一般安全要求


(UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1)

外型尺寸 單位: mm [inch]

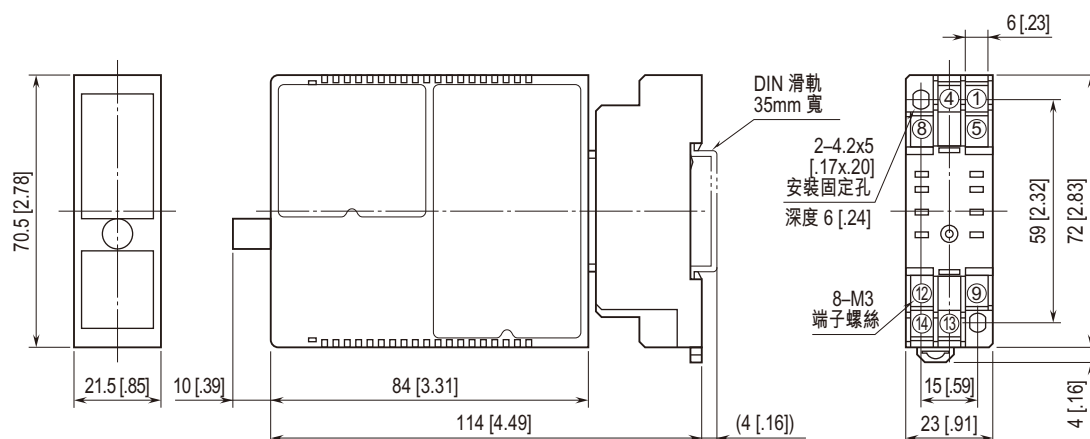


• 安裝時，單元之間不需要保留額外的空間。

端子配置 單位: mm [inch]

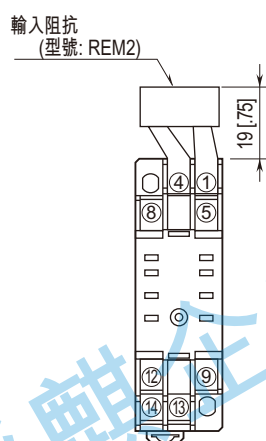

電流輸入規格選用時會附加輸入分流阻抗REM2。

電路概要圖和接線圖

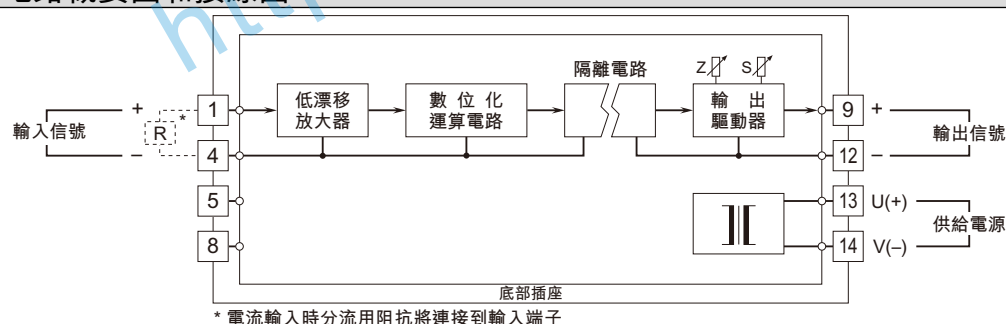

規格如有更改，恕不另行通知。