


R7F4D系列遠端I/O

CC-Link I/O模組

(NPN接點輸入, 16點, 彈簧夾式端子台)

主要機能與特色

- 將接點 I/O 信號連接到 CC-Link 通信線路的遠端 I/O 模組



型號: R7F4DC-DA16A-C-R[1]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: R7F4DC-DA16A-C-R[1]
請參考下面項目 [1] 說明, 並指定該項代碼。
(例如: R7F4DC-DA16A-C-R/Q)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如: /C01)

I/O類型

DA16A: NPN接點輸入, 16點

端子台

- C: 供給電源用彈簧夾式端子台,
- 通信用彈簧夾式端子台,
- 輸入用彈簧夾式端子台

供給電源

DC電源

R: 24V DC

(容許電壓範圍 ±10%, 最大漣波 10%p-p)

[1] 選項

空白: 無

/Q: 有選項(由選項規格指定)

選項規格: Q

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

- /C01: 矽膠塗層
- /C02: 聚氨酯塗層
- /C03: 橡膠塗層

相關產品

- CSP+ 檔案

CSP+ 檔案可在 MG 公司、能麒公司或 CC-Link 合作夥伴協會的網站下載。

一般規格

連接方式

CC-Link: 彈簧夾式端子台

供給電源、傳感器用電源: 彈簧夾式端子台

輸入: 彈簧夾式端子台

外殼材質: 阻燃樹脂(灰色)

隔離: 輸入或傳感器用電源- CC-Link-供給電源- FE1之間

接點輸入狀態指示燈: 綠色 LED 燈, 輸入 ON 時亮燈

CC-Link 通信規格

通信方式: CC-Link Ver.1.10 對應

通信線: CC-Link 協會認證建議的傳輸線

局種類: Remote I/O 局

局號設定: 1~64 (旋轉開關設定, 出廠預設: 00)

通信速度設定: 156kbps (出廠預設), 625kbps, 2.5Mbps,

5Mbps, 10Mbps (使用指撥開關設定)

終端電阻: 內建 (使用指撥開關設定, 出廠預設: 無效)

狀態指示燈: Power, RUN, Error, SD, RD

(詳細內容請參閱使用說明書)

輸入規格

COM 點: 正 COM (NPN) /16 點

輸入點數: 16 點

最大同時輸入點數: 無限制 (24V DC 時)

傳感器用電源: 24V DC ±10%; 最大漣波 5%p-p, ≤2A (包括接點輸入負載); 額定電流 8A

ON 電壓/電流: ≥17V DC (X0~XF 與 +24V 之間) / ≥2.3mA

OFF 電壓/電流: ≤5V DC (X0~XF 與 +24V 之間) / ≤0.75mA

輸入電流: ≤3.5mA / 點 (24V DC 時)

輸入阻抗: 約 7.2kΩ

ON 延遲: ≤0.5ms

OFF 延遲: ≤0.5ms

安裝規格

消耗電流

- DC 電源: 約 26mA (不含接點 I/O 的負載)

使用溫度範圍: -10~+55°C (14~131°F)

保存溫度範圍: -20~+65°C (-4~+149°F)

使用濕度範圍: 30~90%RH (無結露)

使用周圍環境: 無腐蝕性氣體或嚴重粉塵

固定方式: 壁掛或 DIN 滑軌(35mm 寬)

重量: 150g (0.33lb)

性能

絕緣阻抗: $\geq 100\text{M}\Omega / 500\text{V DC}$

耐電壓: 1500V AC @ 1分鐘

(輸入或傳感器用電源- CC-Link-供給電源- FE1之間)

標準及認證

EU符合性:


EMC指令

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2


RoHS指令

外部視圖

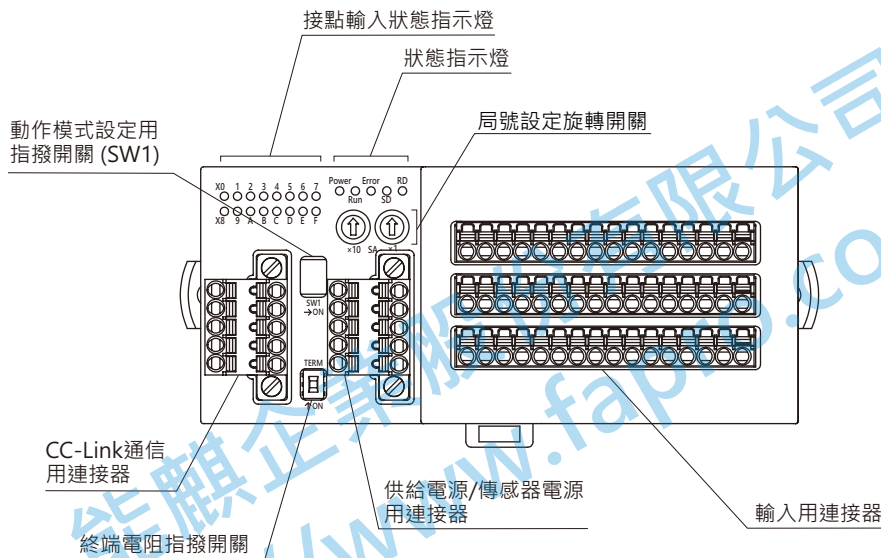

通信接線圖

■ 連接主局

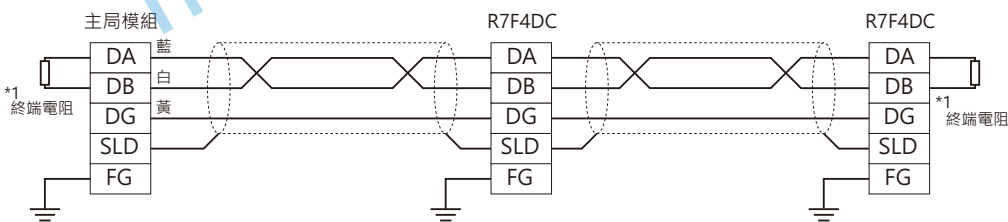

*1: 如果要使用內建的終端電阻, 請將終端電阻設定開關切到 ON。

端子配置

■ CC-Link、供給電源、傳感器用電源端子配置

本體側連接器: MCV1,5/5-GF-3,5 (Phoenix contact製)


配線側連接器: TFMC1,5/5-STF-3,5 (Phoenix contact製)

適用線徑: 0.2~1.5mm²

剝線長度 10mm

推薦壓裝端子

- AI0,25-10YE 0.25mm² (Phoenix contact製)
- AI0,34-10TQ 0.34mm² (Phoenix contact製)
- AI0,5-10WH 0.5mm² (Phoenix contact製)
- AI0,75-10GY 0.75mm² (Phoenix contact製)
- AI1-10 1.0mm² (Phoenix contact製)
- AI1,5-10 1.5mm² (Phoenix contact製)



· CC-Link

端子 NO.	信號名	機能
1	FE	機能性接地
2	SLD	隔離網
3	DB	DB
4	DG	DG
5	DA	DA

· 供給電源、傳感器用電源

端子 NO.	信號名	機能
1	PWR+	供給電源+
2	PWR-	供給電源-
3	FE1	接地
4	SNSR.EXC+	傳感器用電源+
5	SNSR.EXC-	傳感器用電源-

注意: 連接器上印刷標記的數字與本產品上的端子編號無關。
請根據本產品的使用說明書接線。

■ 輸入端子台配置

本體側連接器: MCV1,5/16-G-3,5 (Phoenix contact製)

配線側連接器: FMC1,5/16-ST-3,5 (Phoenix contact製)

適用線徑: 0.2~1.5mm²

剝線長度: 10mm

建議壓接端子:

A10,25-10YE 0.25mm² (Phoenix contact製)


A10,34-10TQ 0.34mm² (Phoenix contact製)

A10,5-10WH 0.5mm² (Phoenix contact製)

A10,75-10GY 0.75mm² (Phoenix contact製)



A11-10 1.0mm² (Phoenix contact製)

A11,5-10 1.5mm² (Phoenix contact製)

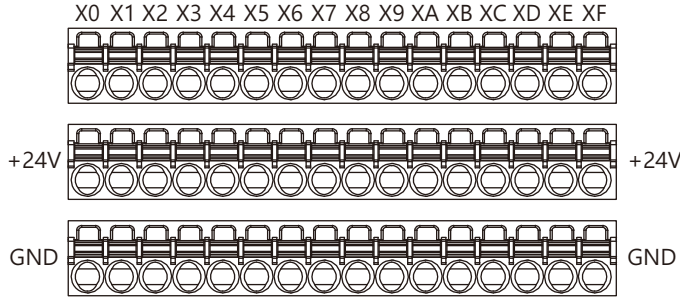


端子 NO.	信號名	機能	端子 NO.	信號名	機能
X0	1	X0 輸入0	X8	1	X8 輸入8
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X1	1	X1 輸入1	X9	1	X9 輸入9
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X2	1	X2 輸入2	XA	1	XA 輸入10
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X3	1	X3 輸入3	XB	1	XB 輸入11
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X4	1	X4 輸入4	XC	1	XC 輸入12
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X5	1	X5 輸入5	XD	1	XD 輸入13
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X6	1	X6 輸入6	XE	1	XE 輸入14
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V
X7	1	X7 輸入7	XF	1	XF 輸入15
	2	+24V 24V DC		2	+24V 24V DC
	3	GND 0V		3	GND 0V

資料配置

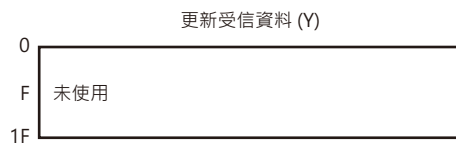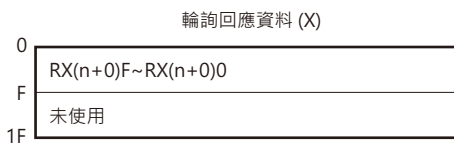


I/O資料說明


■ 接點輸入

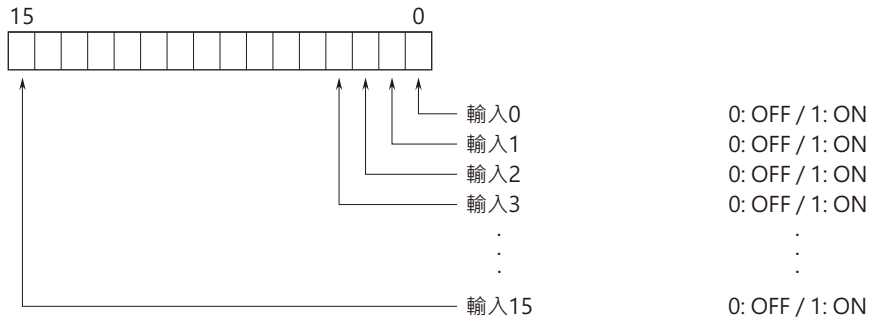

外型尺寸圖 單位: mm [inch]

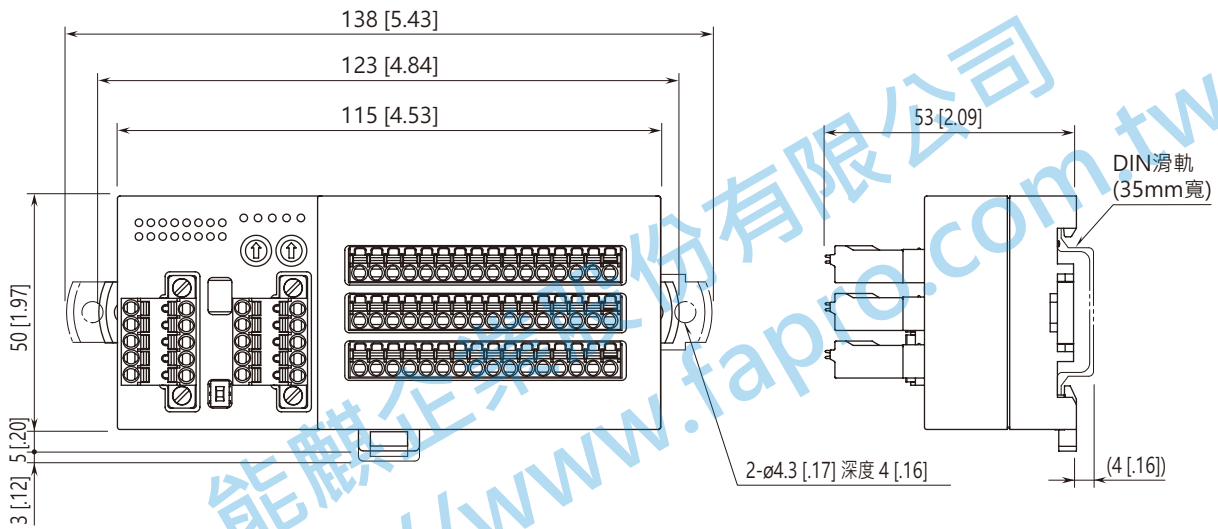


安裝尺寸圖 單位: mm [inch]

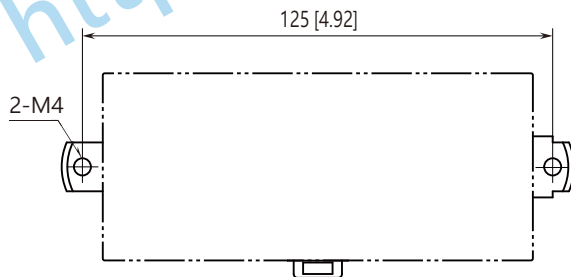

電路概要和接線圖

註: 請將 FE1 端子接地以保持 EMC(電磁相容性)性能。
 注意) FE1 端子並非保護接地(protective conductor terminal)用端子。

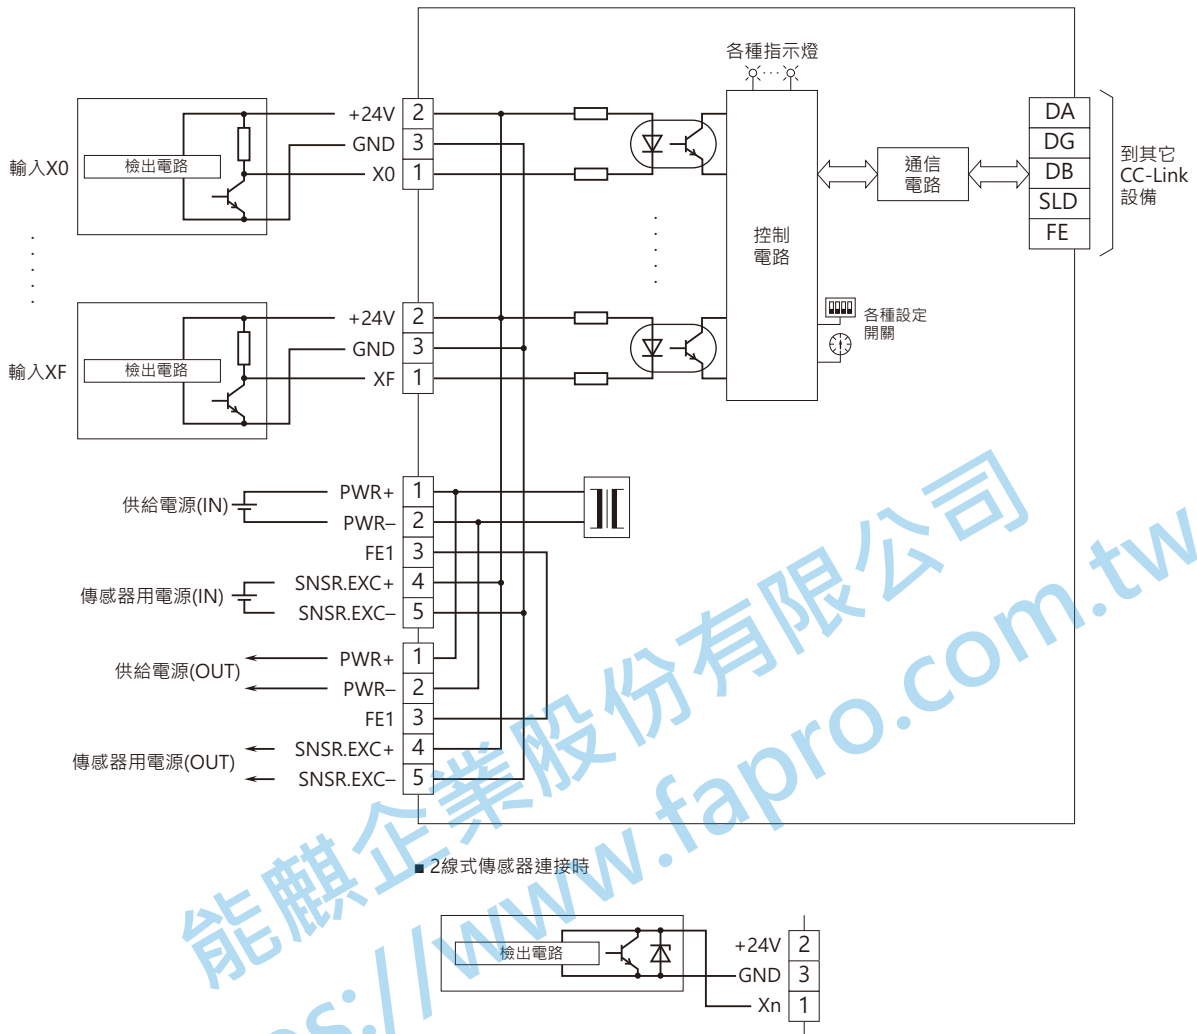

規格如有更改，恕不另行通知。