



R10系列插拔型遠端 I/O

■ 建議壓接端子尺寸 - M3

安裝底座

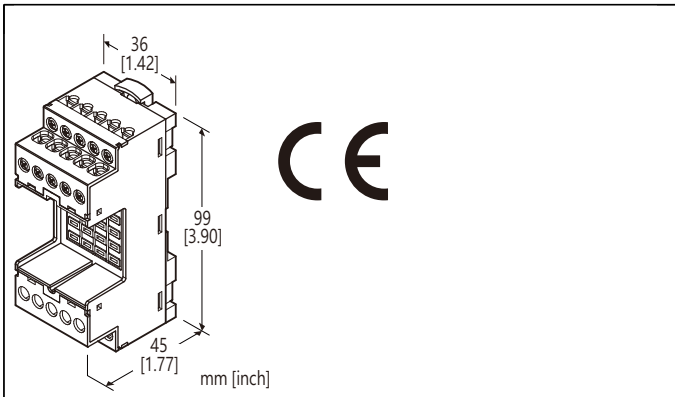

安裝規格

供給電源: 請參考遠端 I/O 模組規格書
 使用溫度範圍: -10~+55°C (14~131°F)
 儲存溫度範圍: -10~ +55°C (14~131°F)
 使用濕度範圍: 10~90%RH (無結露)
 使用周圍環境: 無腐蝕性氣體或嚴重粉塵
 固定方式: 壁掛或 DIN滑軌(35mm寬)
 重量: 不含遠端 I/O 模組時 105g(0.23lb)

型號: R10-BS1[1]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: R10-BS1[1]
請參考下面項目 [1] 說明, 並指定該項代碼。
(例如: R10-BS1/Q)
- 指定選項代碼 /Q 的規格
(例如: /C01)

性能

絕緣阻抗: $\geq 100\text{M}\Omega / 500\text{V DC}$
 耐電壓: 1500V AC @1分鐘 (I/O-供給電源-通信-FE1之間)

標準及認證

符合相關產品
 RoHS指令

底座種類

1: R10M系列用

[1] 選項

空白: 無
 /Q: 有選項 (由選項規格指定)

選項規格: Q

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

- /C01: 矽膠塗層
- /C02: 聚氨酯塗層
- /C03: 橡膠塗層


相關產品

- R10系列遠端I/O

一般規格

結構: 插拔式(Plug-in)設計
 連接方式: M2.6螺絲端子連接 (扭力 0.5N·m)
 • 透過連接器與底座連接
 端子螺絲: 鍍鎳鋼
 外殼材質: 阻燃樹脂(黑色)

端子連接圖

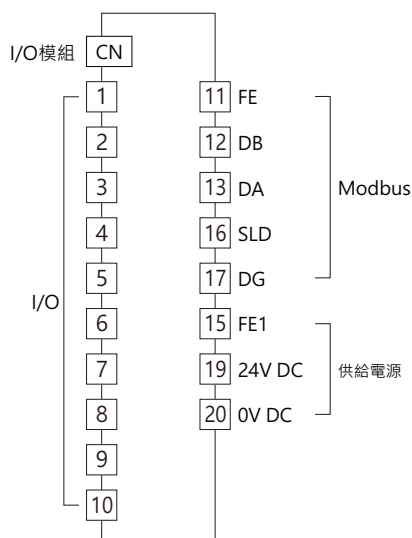

端子排列


1 IO1	2 IO2	3 IO3	4 IO4	5 IO5
6 IO6	7 IO7	8 IO8	9 IO9	10 IO10
11 FE	12 DB	13 DA	14 NC	15 FE1
16 SLD	17 DG	18 NC	19 24V	20 0V

端子編號	信號名	機能	端子編號	信號名	機能
1	IO1	I/O端子1	11	FE	Modbus通信接地
2	IO2	I/O端子2	12	DB	DB
3	IO3	I/O端子3	13	DA	DA
4	IO4	I/O端子4	14	NC	未使用
5	IO5	I/O端子5	15	FE1	供給電源接地
6	IO6	I/O端子6	16	SLD	通信隔離網
7	IO7	I/O端子7	17	DG	DG
8	IO8	I/O端子8	18	NC	未使用
9	IO9	I/O端子9	19	24V	供給電源 24V DC
10	IO10	I/O端子10	20	0V	供給電源 0V DC


有關 I/O 端子1~10 的資訊, 請參閱 I/O 模組的使用手冊。

* 本單元需另外訂購, 不包含在 I/O 模組採購型號內。

外型尺寸圖 單位: mm [inch]

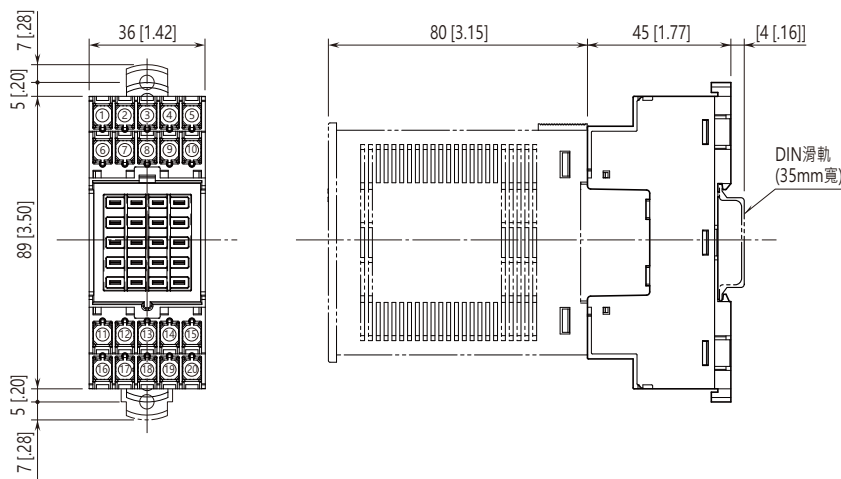

安裝尺寸圖 單位: mm [inch]

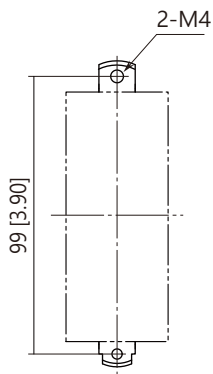

規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>