

精密電阻

主要機能與特色

- 連接到 R1M 或類似類型模組的端子, 使它們能夠接受直流電流輸入

型號: REM3-250

訂購時指定事項

- 型號代碼: REM3-250

電阻值

250: 250Ω

相關產品

- 無紙記錄器(型號: 73VR21x)
- PC 記錄器 /遠端I/O(型號: RZMS-U9)
- PC 記錄器(型號: RZUS-U9)
- PC 記錄器 /遠端I/O(型號: RIM-GH)
- PC 記錄器 /遠端I/O(型號: RIMS-GH3)
- 遠端I/O(型號: RIC-GH)
- 遠端I/O(型號: RID-GH2)
- 信號變換器(型號: M1EXV-4)

一般規格

材質

- 電阻: 錳 (繞線)
- 外殼: 苯酚 (黑色)
- 成型: 環氧樹脂 (黑色)
- 金屬片: 鍍鎳磷青銅

安裝規格

使用溫度範圍: -10 ~ +60°C (14 to 140°F)

使用濕度範圍: 10 ~ 90%RH (無結露)

重量: 約 5g (0.18oz)


性能

基準精度: ±0.1%


溫度係數: ±30ppm /°C(±16.7ppm /°F)

額定功率: 60°C 或 140°F 時 0.5W

外型尺寸圖 單位: mm [inch]

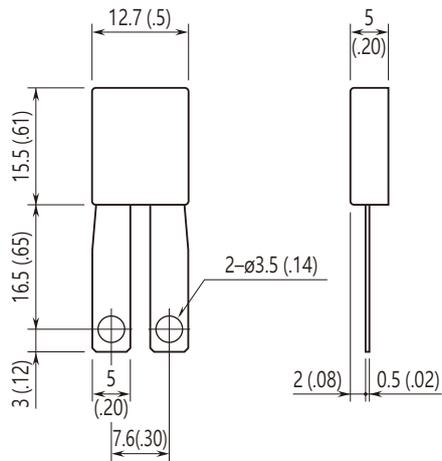

■ 安裝在 R1M 上時

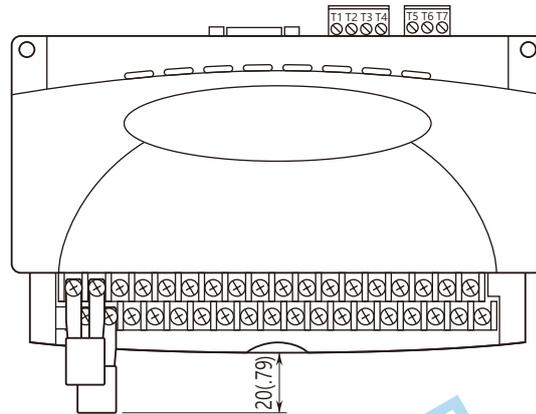

規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>