
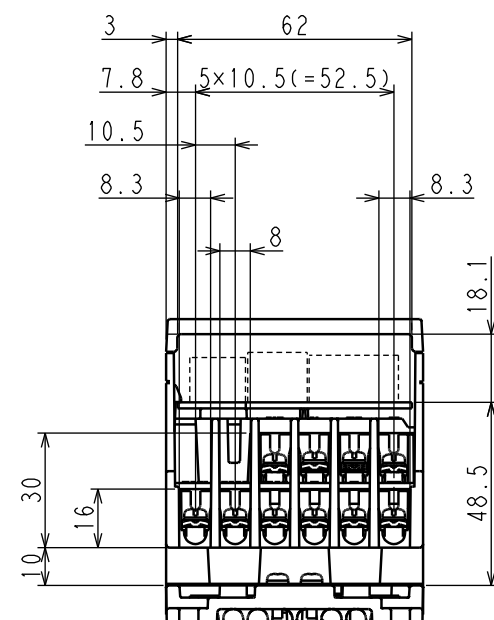


インバータ FR-D820-0.1K-008/0.2K-014
Inverter FR-D820-0.4K-025/0.75K-042

外形図
OUTLINE DRAWING

外形寸法
Outline dimensions

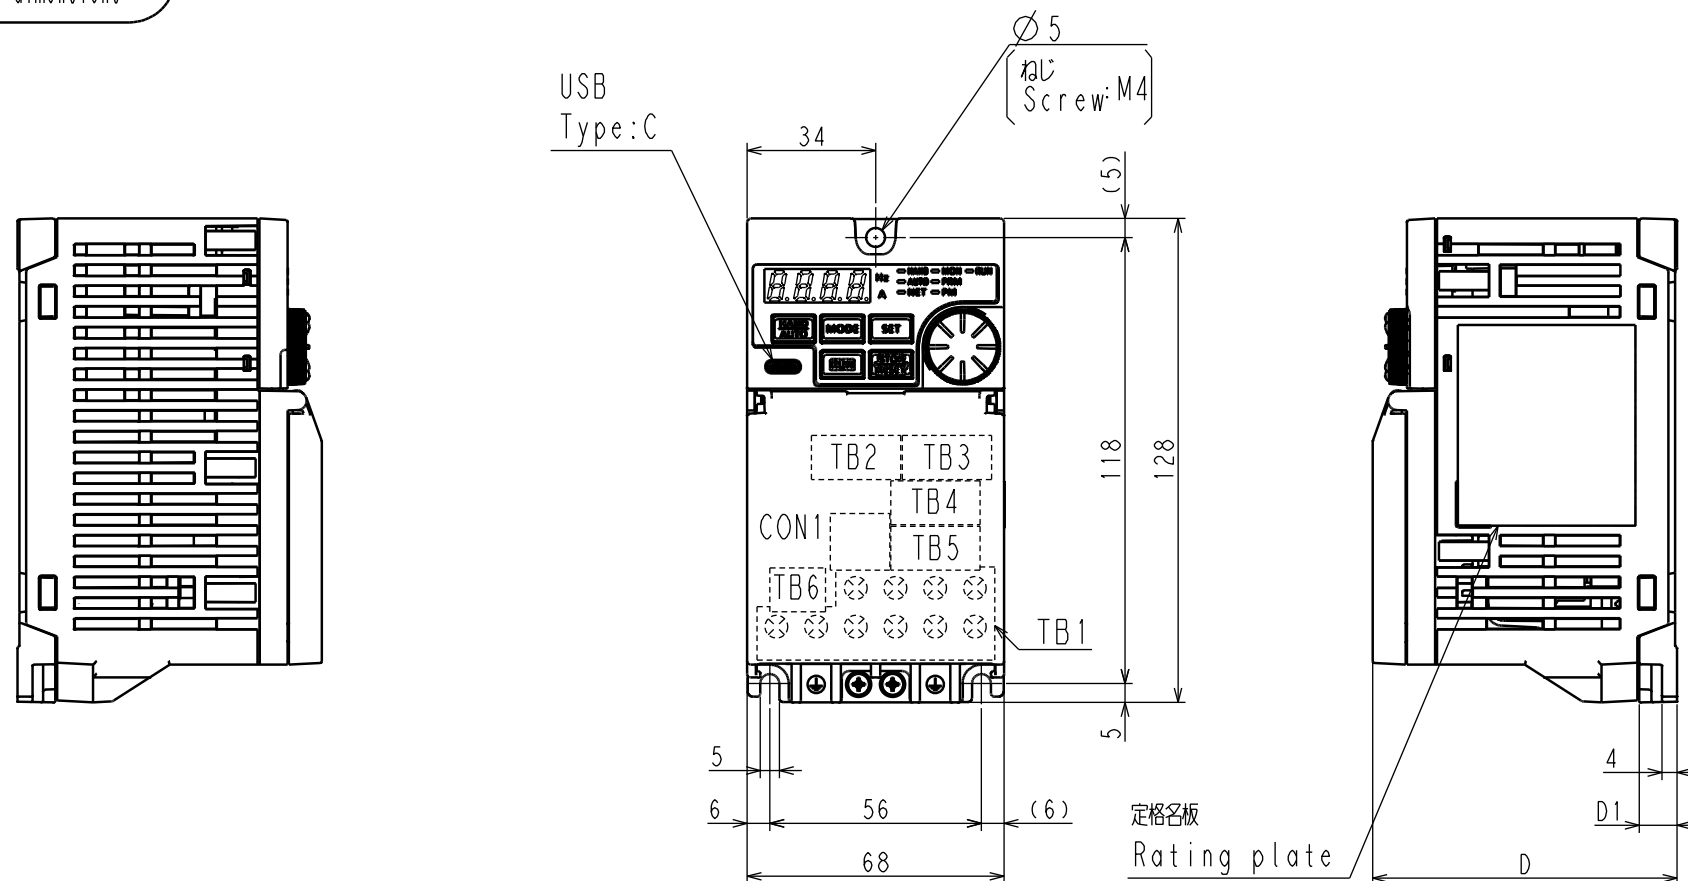

	D	D1	D2
0.1K-008 0.2K-014	80.5	10	48.5
0.4K-025	102.5	32	48.5
0.75K-042	132.5	42	68.5

寸法単位: mm
DIM. IN mm

端子配列
Terminal arrangement

TB2						TB3					
10	2	5	4	AM	5	S1	S2	PC	So	SoC	PC

TB4					
STF	STR	RL	RM	RH	SD

CON1	
RS485	

TB5					
T+	T-	R+/FU	R-/SD	SE	RUN

TB6		
A	B	C

TB1					
N/-		P1	P/+	PR	
R/L1	S/L2	T/L3	U	V	W

⊕	⊕
---	---

PE/ground


端子ねじサイズ
Terminal screw size

TB1	TB2. 3. 4. 5. 6	⊕
M3.5	-	M3.5

TB2. 3. 4. 5. 6: スプリングクランプ端子台
Spring clamp terminal block
電線サイズ
Wire size 0.25~1.5mm²/AWG 24~16

操作パネルキー配列
OPERATION PANEL key arrangement

質量
Mass

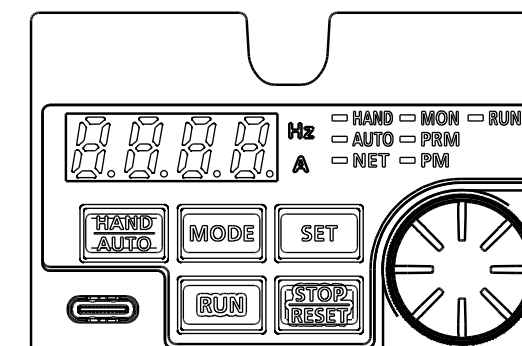

0.1K-008 0.2K-014	0.5kg
0.4K-025	0.6kg
0.75K-042	0.7kg

常用
保留
一時


MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG. BC113C007 (1/2)
NO.




インバータ FR-D820-0.1K-008/0.2K-014
Inverter FR-D820-0.4K-025/0.75K-042

外形図
OUTLINE DRAWING

端子台配置
Terminal block layout

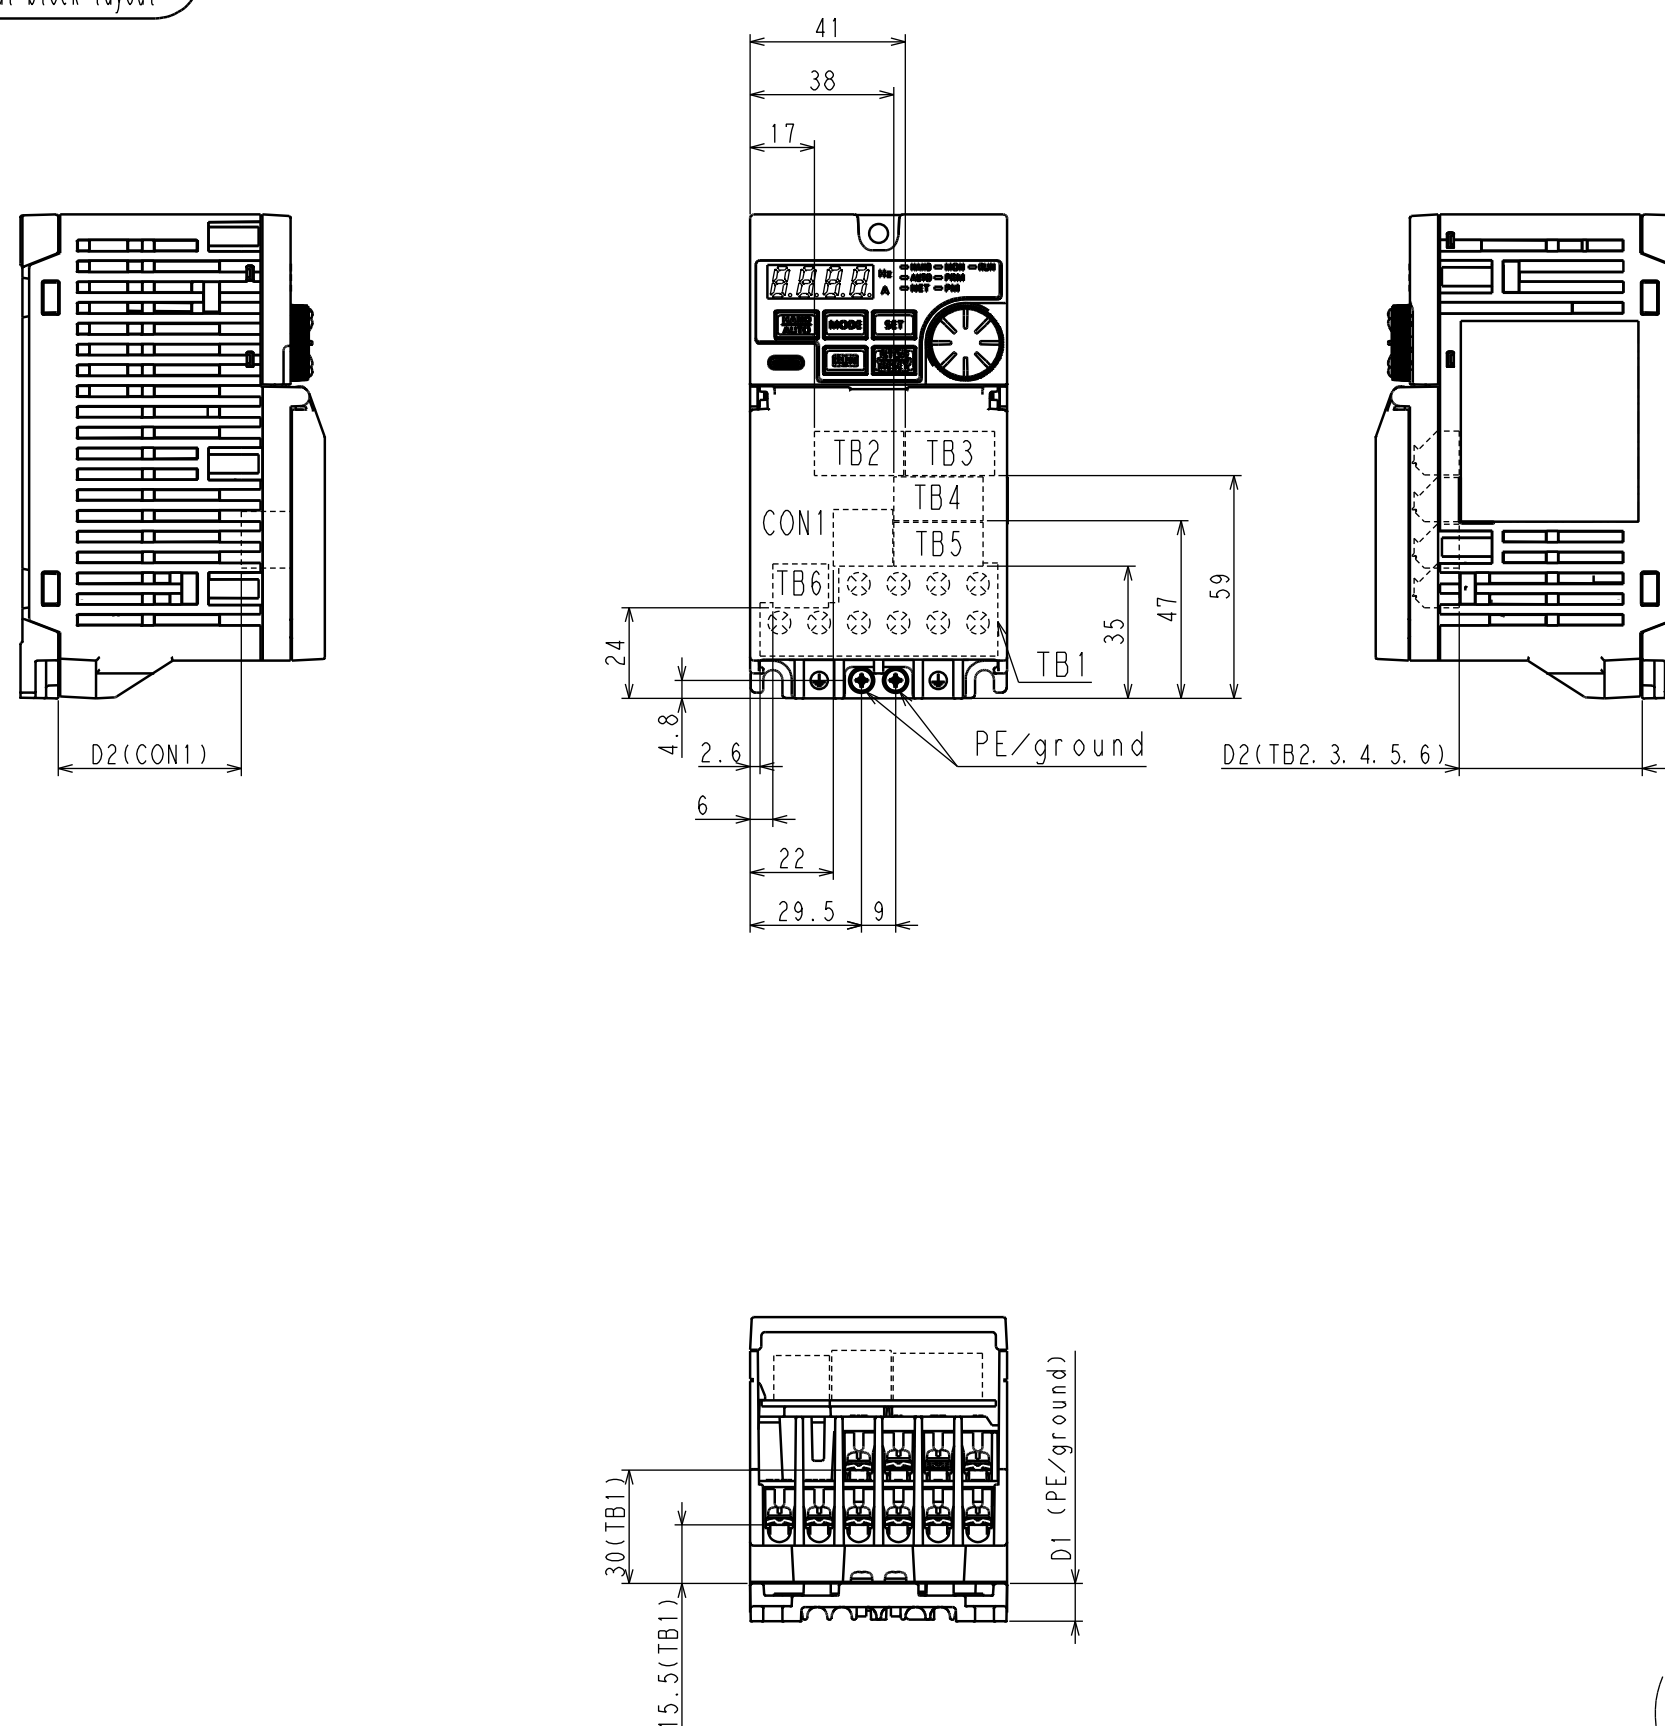

端子台詳細図
Detail drawings of terminal blocks

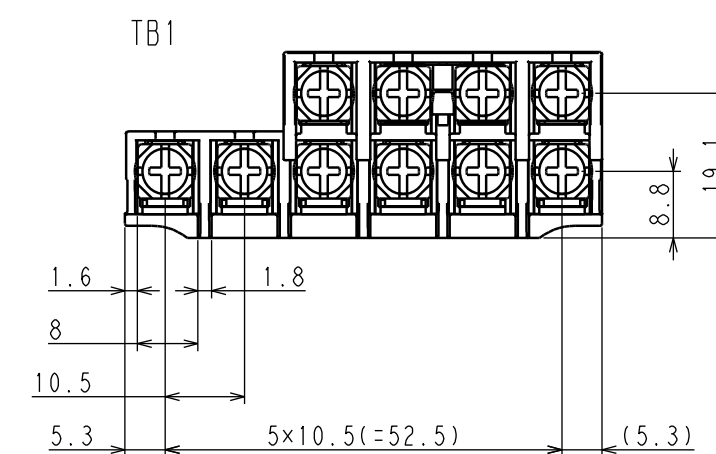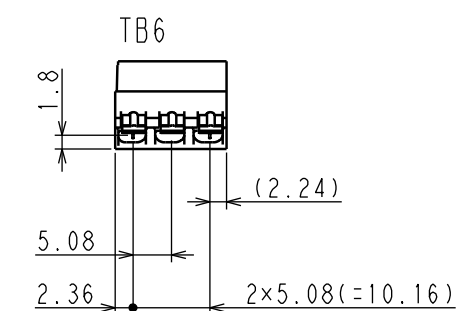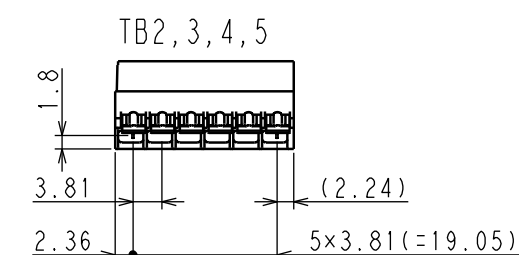

(寸法単位: mm
DIM. IN mm)

(常用)
保留
一時

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
NAGOYA WORKS

図面
番号
DWG. BC113C007 (2/2)
NO.