

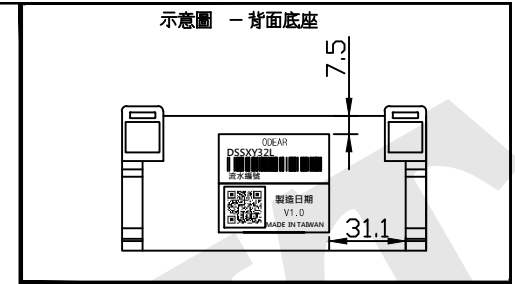


省配線端子台規範

DSSXY32L 設計規範

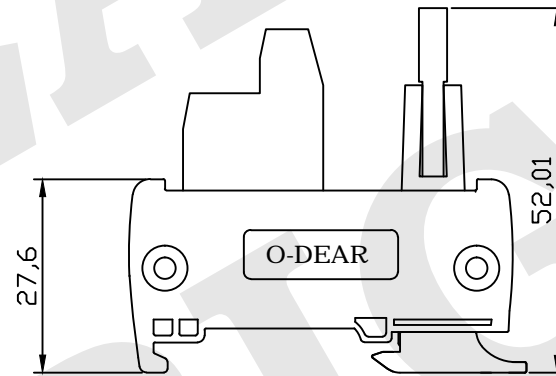

CONNECTOR 腳位定義

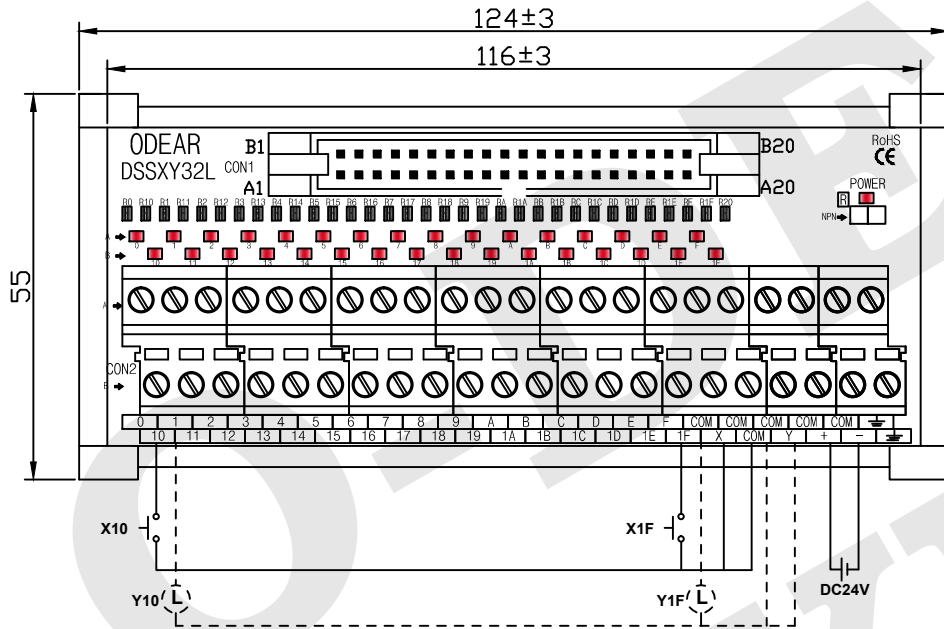

規格:

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有5組共通。
5. 具有1組電源輸入端。

注意事項:

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為正電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為負電壓。

使用連接線:

- | | |
|------------------|------------------|
| MITXY32DFL-nM | MITQ81Y32DBL-nM |
| MITQ81X32DBL-nM | MITQ82Y32DFL-nM |
| MITQ82X32DFL-nM | PANY32L-nM |
| PANX32L-nM | SIEY32FL-nM |
| SIEX32FL-nM | DELAH5BY32L-nM |
| DELAH5BX32L-nM | DELAH5CY32L-nM |
| DELAH5CX32L-nM | DELDVVPY32L-nM |
| DELDVVPX32L-nM | AB1762Y32L-nM |
| AB1762X32L-nM | AB1769Y32L-nM |
| AB1769X32L-nM | KEYSY32L-nM |
| AB2085X32L-nM | KEYY32L-nM |
| KEYSX32L-nM | OMR261X32CN1L-nM |
| KEYX32L-nM | OMR261Y32CN2L-nM |
| OMR261X32CN1L-nM | OMR261Y32CN2L-nM |
| OMR261Y32CN1L-nM | OMR232Y32L-nM |
| OMR232X32L-nM | |

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/04/20	歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
1.0	Original Release	2016/04/20	批准 2016.04.20 工程部				日期		
							產品編碼	AA-LE-DSSXY32L	歐迪爾P/N: DSSXY32L
							圖面案號		比例: 1:1 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1