
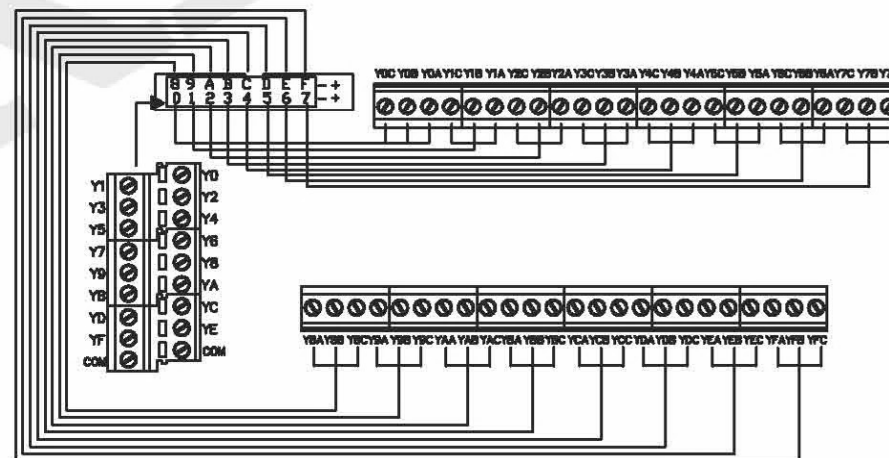
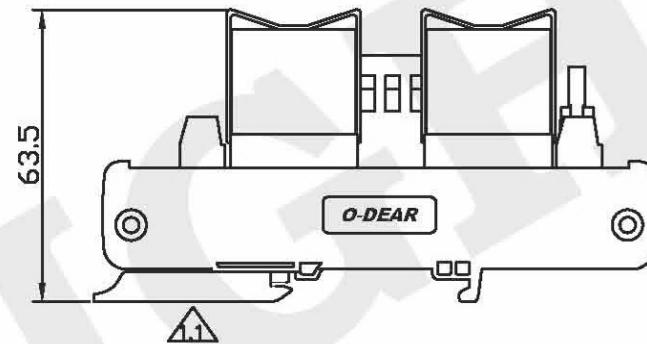
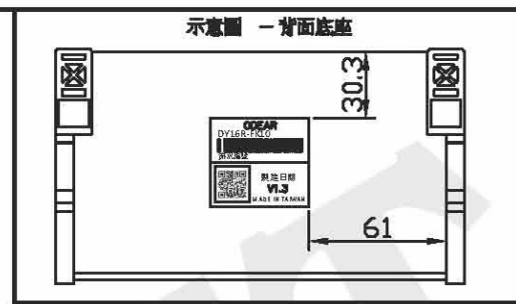


省配線繼電器端子台規範

DY16R-FK10 設計規範

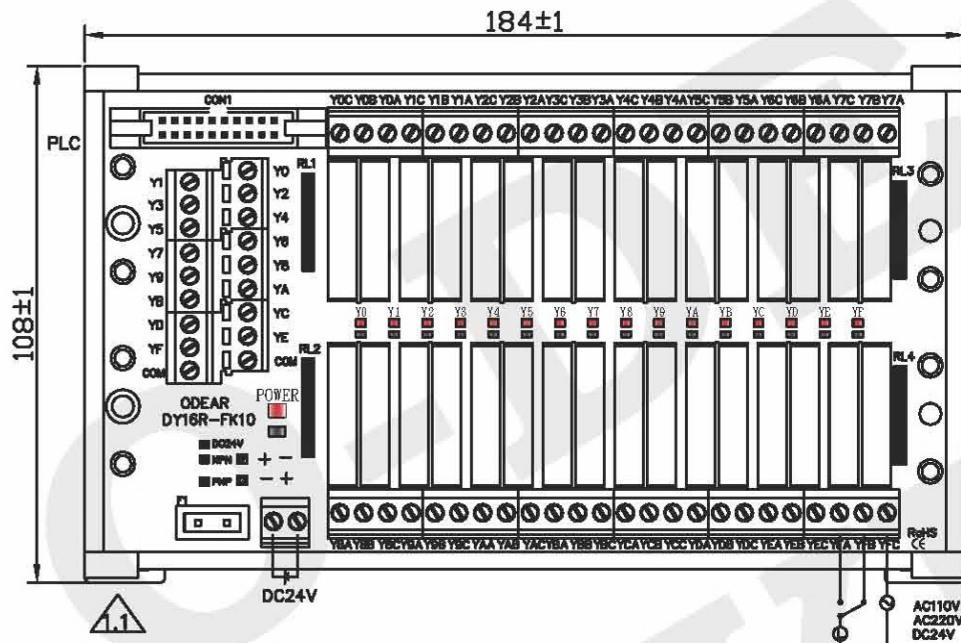

- 一、注意事項：
- 輸出模組使用時請提供DC24V電壓。
PLC模組使用此電壓，不需要另外提供。
 - 當使用NPN時，NPN **R** 亮紅燈；
當使用PNP時，PNP **G** 亮綠燈
 - 每一組Relay接點均為Y0A/Y0B/Y0C
 - CON1與輸入側端子，不可同時使用。
當使用CON1時，輸入側端子勿使用
當使用輸入側端子時，CON1勿使用

二、使用連接線：
MITXY20T-nM
OMRXY20T-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2018/02/27	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/04/21							O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.1	修正邊蓋卡勾位置	2016/06/07					產品編碼	AA-RE-DY016R-FK10	歐迪爾P/N: DY16R-FK10	
1.2	修正腳位標示	2016/07/05					圖面案號		比例:0.6:1 單位:mm 版本: 1.3 頁次:1/1	
1.3	修正說明與版面文字	2018/02/27								