三菱電機HG-JR22K1M、HG-JR30K1M、HG-JR37K1M、HG-JR22K1M4、HG-JR30K1M4、HG-JR37K1M4伺服馬達外型尺寸圖

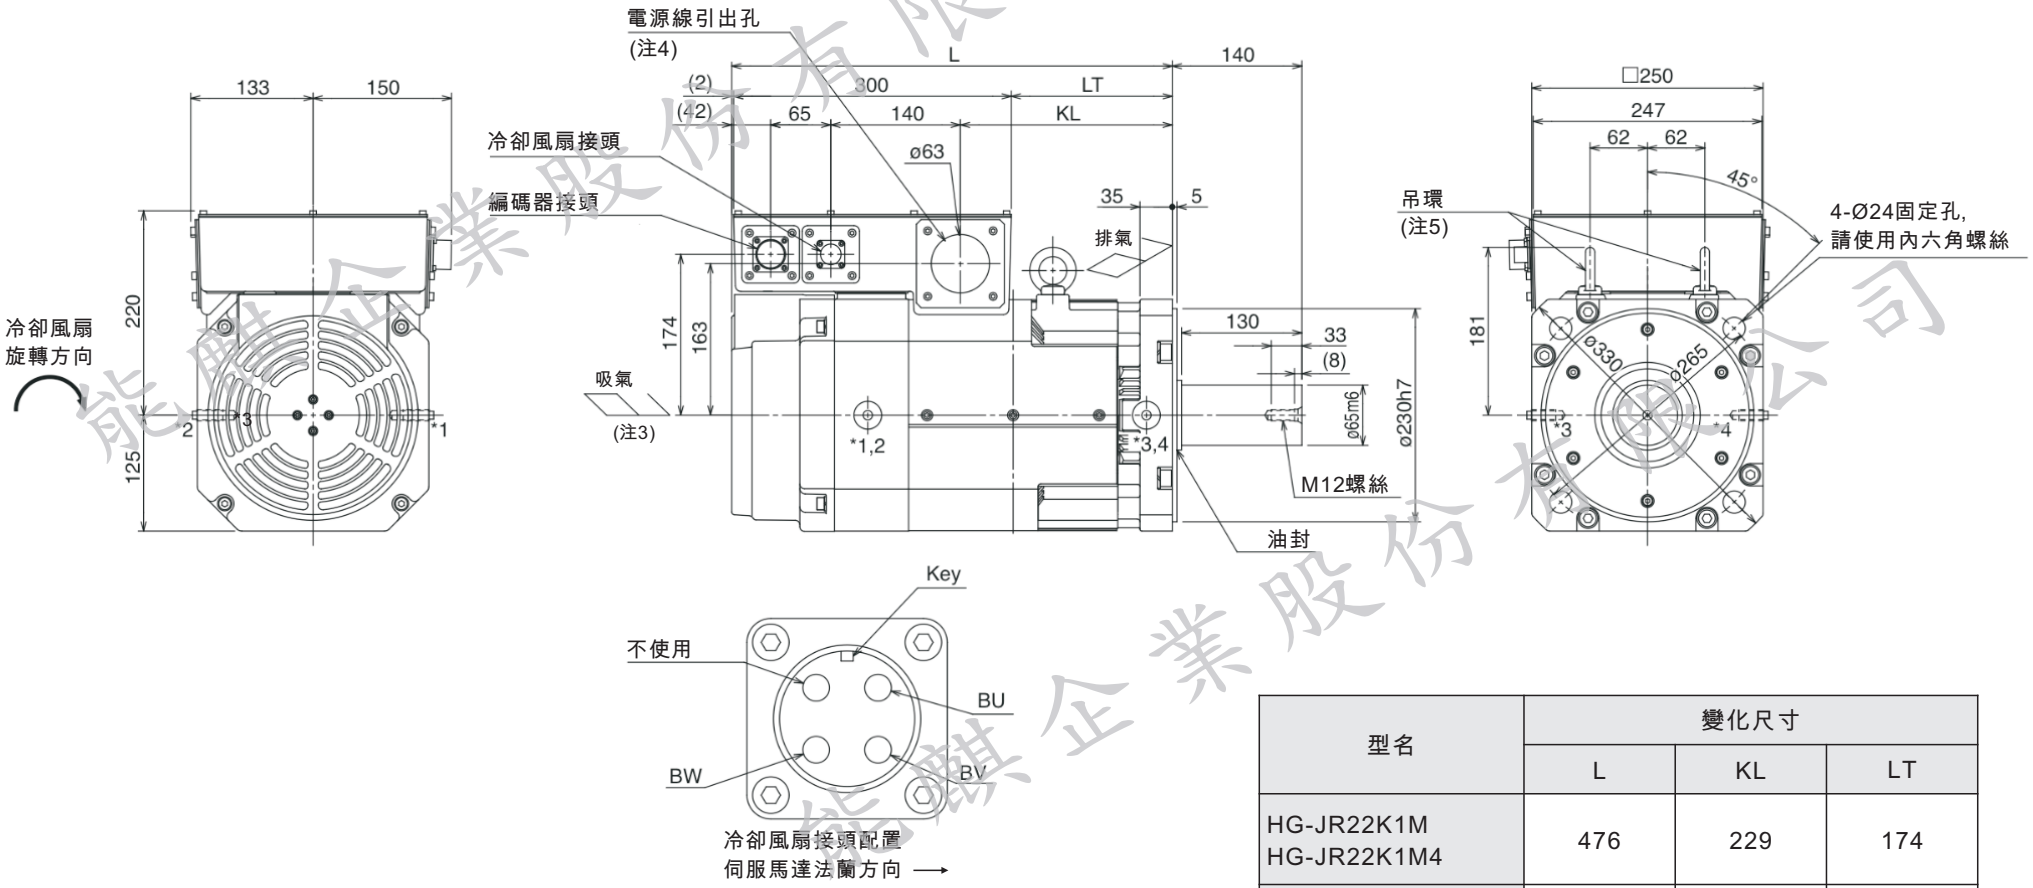

型名	變化尺寸		
	L	KL	LT
HG-JR22K1M HG-JR22K1M4	476	229	174
HG-JR30K1M HG-JR30K1M4	538	291	236
HG-JR37K1M HG-JR37K1M4	600	353	298

*1,*2,*3及*4為吊掛用螺絲孔洞(M12)

注) 1.沒有公差的尺寸將視為一般公差。
2.與連接負載時請使用聯軸器。
3.伺服馬達吸氣端與牆壁間的距離請保留150mm以上空間。
4.請確保油水及灰塵等不會從電源引出口進入。
5.吊耳使用時,請插入墊圈來進行角度調整。

(單位:mm)

能麒企業股份有限公司 代理
http://www.fapro.com.tw