



三菱電機HG-KN23(B)J、HG-KN43(B)J伺服馬達外型尺寸圖

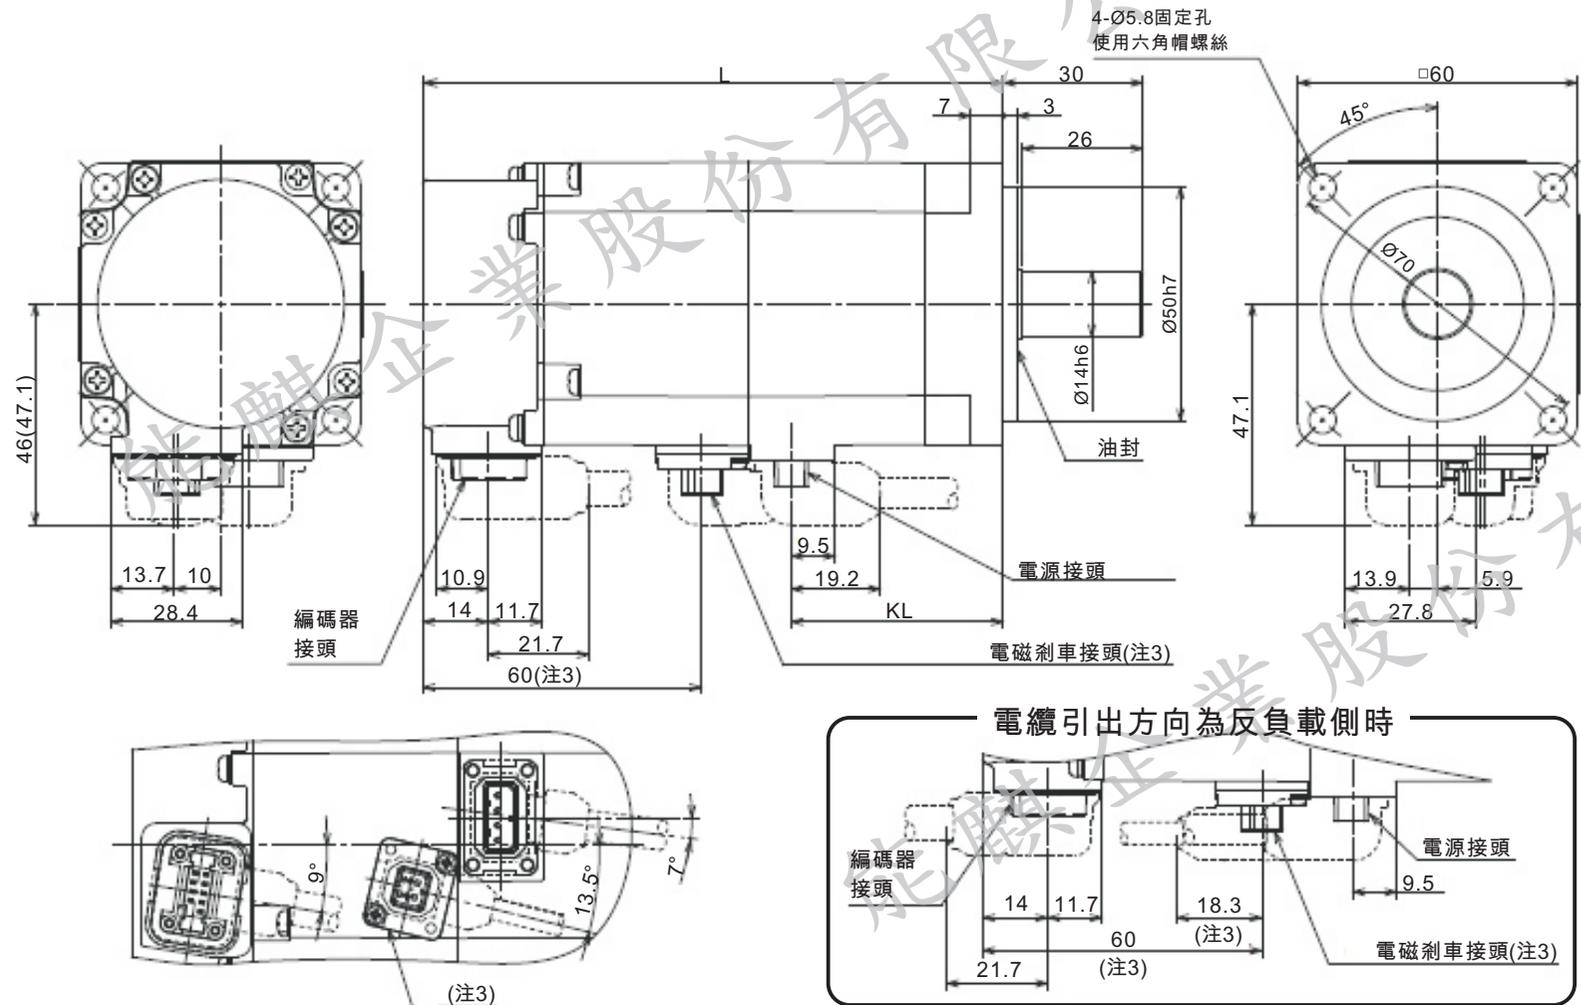


電源接頭



Pin No.	信號名稱
1	⊕ (PE)
2	U
3	V
4	W


電磁剎車接頭(注2)



Pin No.	信號名稱
1	B1
2	B2

型名	變化尺寸(注4)	
	L	KL
HG-KN23(B)J	88 (124.8)	45.6
HG-KN43(B)J	109.7 (146.5)	67.3

電纜引出方向為反負載側時

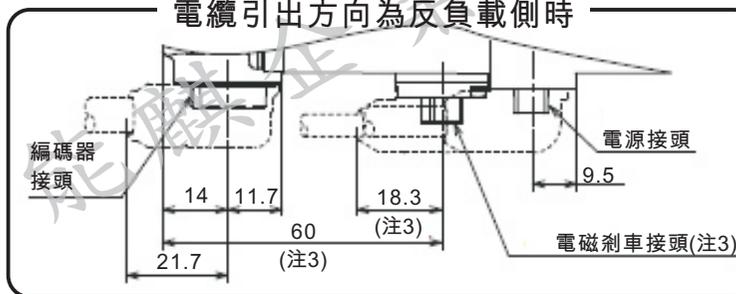

- 注) 1. 沒有公差的尺寸將視為一般公差。
 2. 電磁剎車端子(B1,B2)沒有極性。
 3. 馬達含有電磁剎車時。
 4. ()內的數值是馬達含有電磁剎車時。
 5. 與連接負載時請使用聯軸器。

(單位:mm)



能麒企業股份有限公司 代理
<http://www.fapro.com.tw>