


三菱電機AC伺服馬達外型尺寸圖

- HK-ST202W(B), HK-ST352W(B), HK-ST502W(B), HK-ST702W(B)
- HK-ST2024W(B), HK-ST3524W(B), HK-ST5024W(B), HK-ST7024W(B)

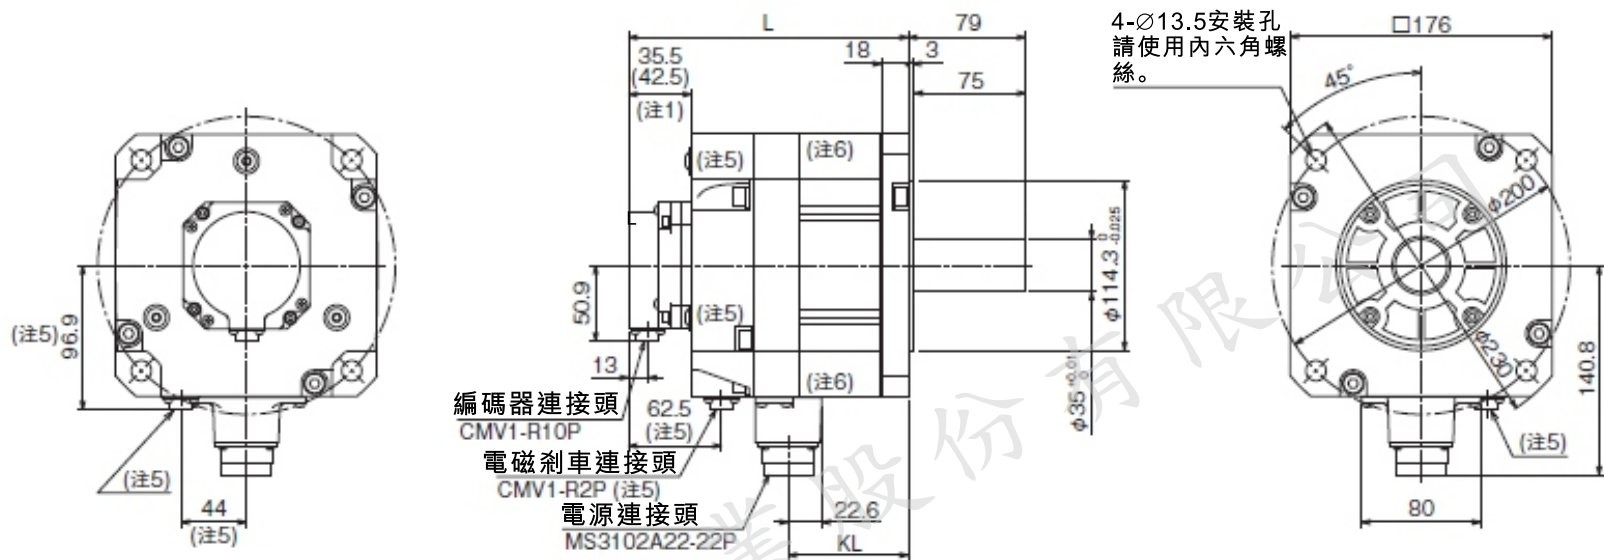

編碼器

Pin編號	信號名	Pin編號	信號名
1	MR	6	-
2	MRR	7	-
3	-	8	P5
4	-	9	-
5	LG	10	SHD

主鍵位置標記



編碼器連接頭
馬達法蘭方向 →

主鍵位置標記



電磁剎車 (Note 2)
電磁剎車連接頭
馬達法蘭方向 →

主鍵位置標記



電源連接頭
馬達法蘭方向 →

型號	變更尺寸 (Note 1)	
	L	KL
HK-ST202W(B) HK-ST2024W(B)	138.5 (188)	80.7
HK-ST352W(B) HK-ST3524W(B)	158.5 (208)	100.7
HK-ST502W(B) HK-ST5024W(B)	178.5 (228)	120.7
HK-ST702W(B) HK-ST7024W(B)	218.5 (268)	160.7

[單位:mm]

注) 1.()內的數值為電磁剎車型的尺寸。
2.電磁剎車端子(B1,B2)不分極性。
3.不論有無油封,外部尺寸皆相同。
4.請使用聯軸器連接負載。
5.具電磁剎車時。
6.HK-ST352W(B)、HK-ST3524W(B)、HK-ST502W(B)、HK-ST5024W(B)、HK-ST702W(B)和HK-ST7024W(B)帶有吊掛用螺栓的螺絲孔 (M8)。

